

Пистолетна полиуретанова пяна с висок коефициент на разширение

Описание на продукта

Полиуретановата пяна е универсална пяна за запълване и свързване при външни и вътрешни строителни дейности. Използва се за монтиране на врати, дограми, запълване на отвори и пукнатини, както и за термична изолация на тръби. Устойчива е на всички атмосферни условия, включително изпарения на солена вода и влага.

Свойства

Еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействието на влажността полиуретанова пяна с много добра способност за разширение. Отлично залепва към повечето строителни материали като дърво, бетон, плочки, метал и алуминий. Топло- и звукоизолационна. Може да се реже и боядисва след втвърдяване. Лесна за нанасяне.

Технически данни

Основа: полиуретан

Механизъм на втвърдяване: атмосферна влага

Плътност: $20 \pm 3 \text{ kg/m}^3$

Образуване на повърхностен филм: 5–6 мин

Готовност за рязане: 25 мин

Стабилност на размерите: -1,66 %

Якост на натиск: 25 kPa

Якост на опън: 35,7 kPa

Якост на срязване: 30,57 kPa

Якост на свързване: 6,40 MPa

Получено количество втвърдена пяна: 600–800 g: <45 литра

800-900 g: 45 - 55 литра

900-1000 g: > 55 литра

Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +35 °C


Температурна устойчивост: -30 °C до +80 °C

Повърхността за нанасяне трябва да е здрава, чиста, суха и обезпрашена и обезмаслена. Повърхностите трябва да се навлажнят преди нанасяне на полиуретановата пяна. Най-подходящата работна температура на полиуретановата пяна е между 20–25°C. Флаконите, съхранявани при ниска температура, трябва да се използват след престой на стайна температура за определено време (около 20 минути). Разклатете флакона енергично около 30 пъти преди употреба.

Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Срокът на съхранение е 12 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.

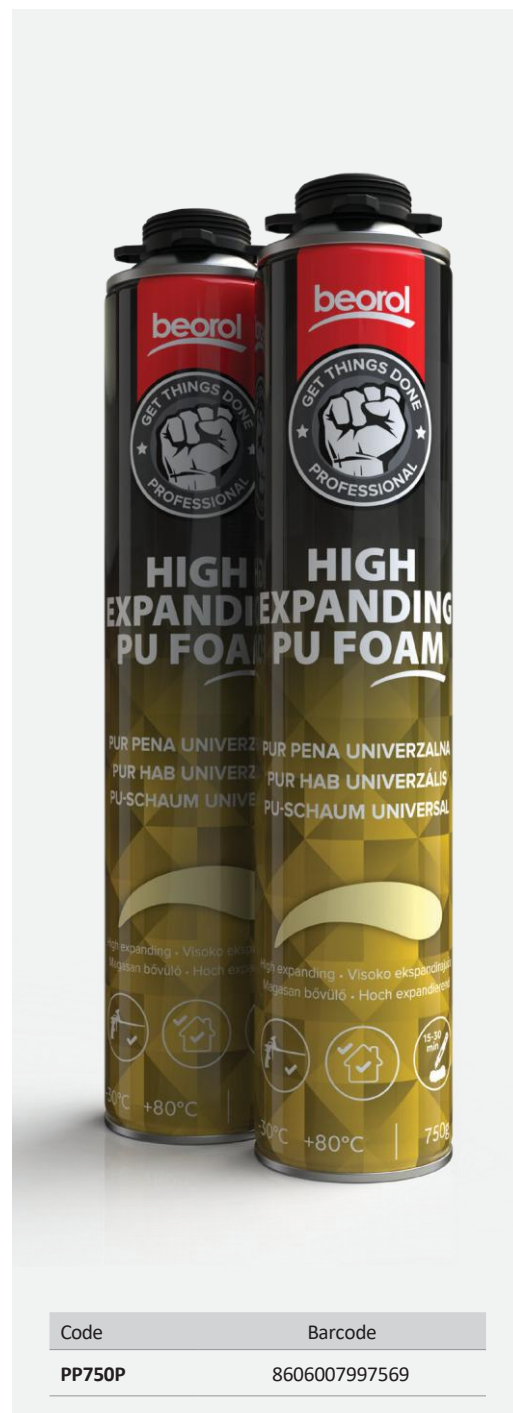

Code

Barcode

PP750P

8606007997569

Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пушете. Не излагайте на открити пламъци.

Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Логистични данни

Баркод	8606007997569			Код
Дължина на флакона	33			PP750P
Ширина на флакона	4,9			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой флакони	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	28.2.x22x34	1	12	9,3
Транспортна опаковка	28.2.x22x34	1	12	9,3
Палет за съхранение	1200x800x2200	70	840	675
Палет за транспорт	1200x800x2200	70	840	675