



Техническа документация

Име на доставчик	Дончев-Инстал ЕООД																										
Адрес:	гр.Стара Загора, ул. Л,Каравелов 89																										
Код	13212																										
Наименование	LED плафон 64W - /DUBLE COVER 3/ - С ДИСТАНЦИОННО																										
Електрически параметри																											
Мощност	64W																										
Напрежение	AC: 185-265V																										
Честота	50-60 Hz																										
Технически параметри																											
Полезен светлинен поток (lm)	5440 lm																										
Ъгъл на лъча	120°																										
Корелирана цветна температура	3000K, 4000K, 6500K																										
Индекс на цвето предаване	>80																										
Интензитет на светлината	1731.60 cd Max																										
Коефициент на изместване	>0.9																										
Консистенция на цветовете в стъпките на MacAdam ellipse	<6																										
Метрика на треперене (Pst LM)	0.16																										
Стробоскопичен ефект	0.013																										
$\eta_{TM} = (\Phi_{use}/P_{on}) \times F_{TM} (lm/W).$ $= (5440/64) \times 1.176$ $= 99.96 lm/W$ $F_{TM} = 1.176 \text{ (Directional (DLS) operating on mains(MLS))}$		<table><tr><th>Energy efficiency class</th><th>Total mains efficacy η_{TM} (lm/W)</th><th>--</th></tr><tr><td>A</td><td>$210 \leq \eta_{TM}$</td><td>N</td></tr><tr><td>B</td><td>$185 \leq \eta_{TM} < 210$</td><td>N</td></tr><tr><td>C</td><td>$160 \leq \eta_{TM} < 185$</td><td>N</td></tr><tr><td>D</td><td>$135 \leq \eta_{TM} < 160$</td><td>N</td></tr><tr><td>E</td><td>$110 \leq \eta_{TM} < 135$</td><td>N</td></tr><tr><td>F</td><td>$85 \leq \eta_{TM} < 110$</td><td>P</td></tr><tr><td>G</td><td>$\eta_{TM} < 85$</td><td>N</td></tr></table>		Energy efficiency class	Total mains efficacy η_{TM} (lm/W)	--	A	$210 \leq \eta_{TM}$	N	B	$185 \leq \eta_{TM} < 210$	N	C	$160 \leq \eta_{TM} < 185$	N	D	$135 \leq \eta_{TM} < 160$	N	E	$110 \leq \eta_{TM} < 135$	N	F	$85 \leq \eta_{TM} < 110$	P	G	$\eta_{TM} < 85$	N
Energy efficiency class	Total mains efficacy η_{TM} (lm/W)	--																									
A	$210 \leq \eta_{TM}$	N																									
B	$185 \leq \eta_{TM} < 210$	N																									
C	$160 \leq \eta_{TM} < 185$	N																									
D	$135 \leq \eta_{TM} < 160$	N																									
E	$110 \leq \eta_{TM} < 135$	N																									
F	$85 \leq \eta_{TM} < 110$	P																									
G	$\eta_{TM} < 85$	N																									
Други																											
Клас на влагозащитеност	IP20																										
Време за включване	<0.2 сек.																										
Работна среда	Не е подходящо използване в екстремни условия. Нормална работна среда е от -20° до +40°																										
Условия за изпитване	25° C/65%R.H, AC 230V																										
Димиране	Да. Осветителното тяло се димира с дистанционното включено в комплекта. Моля не използвайте друг димер.																										
Размери	Ф490мм x 80мм																										
Живот на лампата	25000 часа																										

Инструкция за монтаж на LED плафон

Монтажът се извършва само от правоспособен електротехник!


- 1. Изключете захранването/токовия кръг преди монтаж!
- 2. Работното напрежение на осветителното тяло е 185 -260V. Инсталирайте осветителното тяло към електрическата мрежа, като следвате поляритета L- ФАЗА, N-НУЛА.
- 3. Монтирайте осветителното тяло съгласно инструкциите за сглобяване
- 4. Включете захранването и направете тест за обща техническа изправност.

Инструкции за сглобяване

- 1. Отвийте капака на плафониерата
- 2. За да монтирате плафониерата, пробийте три отвора в тавана
- 3. Поставете дюбелите в отворите
- 4. Завийте основата на плафониерата към тавана
- 5. Свържете лустерклемата към мрежата 220 V, като спазвате поляритета L- ФАЗА, N-НУЛА
- 6. Завийте капака на плафониерата към основата на осветителното тяло
- 7. Монтирайте само върху токонепроводящи, сухи и термоустойчиви повърхности в закрити помещения

Гаранция: 24 месеца се признава при

- предоставяне на касова бележка или фактура удостоверяващи датата на закупуване
- спазване инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация

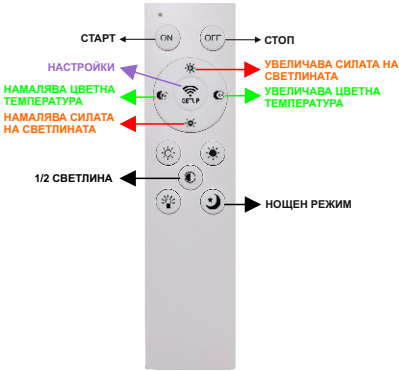

Дистанционното работи с радиовръзка, т.е. не е нужно дистанционното да е насочено точно към плафона, за да може последния да работи! Замяна и отремонтване на светлинния източник и на драйвера- НЕ Е ПОЗВОЛЕНА. Всички ремонтни дейности се извършват в оторизиран сервиз на бранда от правоспособен електротехник, чрез специални инструменти, които не причиняват трайно увреждане на продукта. Моля не отремонт-райте сами!

Запазване чистотата на околната среда

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.



Този продукт не е битов отпадък и потребителя е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта от който е закупен или служба за събиране на ИУЕЕО.

Сервизна книжка

/търговска гаранция 24 месеца/

Дата на продажба / No касов бон

Име на клиент / Фирма / тел.

SKU номер / Име на продукт

Дата на продукция (пише я на гърба на плафона) (или върху кутията)

Ремонти в гаранционен срок

Дата на постъпване	Продукти /SKU + ИМЕ/	Заявен дефект	Намерен дефект	Дата на изтегляне	Подпис и печат	Подпис на клиента