

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Винт самопробивен DIN 7504P**

2. Предвидена употреба или употреби:

За закрепване на ламаринени покрития, обшивки, покривни конструкции.Свързване на метални профили в системи без необходимост от предварително разпробиване.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

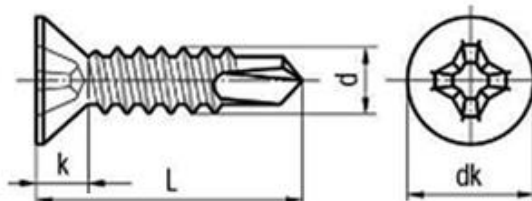

### Винт самопробивен DIN 7504P

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					размери - по DIN 7504P
<b>d x L /mm/</b>	<b>d /mm/</b>	<b>dk /mm/</b>	<b>k /mm/</b>	<b>задвижване</b>	
<b>3.5 x L</b>	3.35 - 3.53	6.44 - 6.80	2.1	PH 2	
<b>3.9 x L</b>	3.73 - 3.91	7.14 - 7.50	2.3	PH 2	
<b>4.2 x L</b>	4.04 - 4.22	7.74 - 8.10	2.5	PH 2	
<b>4.8 x L</b>	4.62 - 4.80	9.14 - 9.50	3.0	PH 2	
<b>5.5 x L</b>	5.28 - 5.46	10.37 - 10.8	3.4	PH 3	
<b>6.3 x L</b>	6.03 - 6.25	11.97 - 12.4	3.8	PH 3	
2. Материал	Стомана тип С1022				
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm				ISO 4042:1999

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 16.04.2015  
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....  
/ Продуктов Мениджър /

