

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Анкер за окачен таван, поцинкован

2. Предвидена употреба или употреби:

Набивен анкер за проходен монтаж на окачени тавани. При набиване на разширителния клин разширява диаметъра на работната част на анкера в предварително пробит отвор със свредло – 6,00мм.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

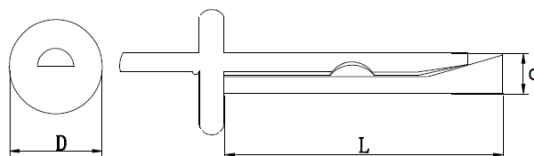

Анкер за окачен таван, поцинкован

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					
				Препоръчителна товароносимост /кг/	
d x L /mm/	d / mm /	D / mm /	L /%/		
M6 x 35	5.7 – 6.3	14.1 – 14.7	+/- 2%	25	
M6 x 65	5.7 – 6.3	14.1 – 14.7	+/- 2%	30	
2. Материал на тялото	Стомана тип ML 08				ISO 898-1:2013
2.1 Якост на опън на материала на тялото	400 MPa				
3. Материал на клина	Стомана тип C1045				
3.1 Якост на опън на материала на клина	600 MPa				
4. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm.				ISO 4042:1999
5. Материал, в който се монтира	Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура.				

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 08.04.2015

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:

/ Продуктов Мениджър /

