

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Втулков анкер с гайка, цинкован**

2. Предвидена употреба или употреби:

Анкерен болт за проходен монтаж и високи натоварвания. При затягане на шестостенната гайка конусния болт се придърпва в разширителния ръкав който се разширява с натиск в стенния отвор.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

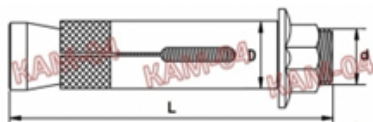

**Втулков анкер с гайка, цинкован**

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
<b>d x L</b>	<b>D /mm/</b>	<b>L /%/</b>	<b>резба /mm/</b>	<b>Препоръчителна товароносимост /кг/</b>	
M6 x L	Ø 8	+/- 2%	1	200	
M8 x L	Ø 10	+/- 2%	1,25	250	
M10 x L	Ø 12	+/- 2%	1,5	350	
M12 x L	Ø 16	+/- 2%	1.75	550	
M16 x L	Ø 20	+/- 2%	2	800	
2. Материал	Стомана тип Q215				ISO 898-1:2013
2.1 Якост на опън на материала	560 MPa				
2.2 Якост на срязване на материала	360 MPa				
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm.				ISO 4042:1999
4. Материал, в който се монтира	Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура.				

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 08.04.2015

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....

/ Продуктов Мениджър /

