

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

DoP-CPR-BG-FlexMax-003

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PROFIX Flex Max, Лепило за плочки за външна и вътрешна употреба, клас C2TES1

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Лепило за керамични плочки и естествен камък, за вътрешно и външно приложение, с висока остатъчна еластичност

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Баумакс България ООД
България, София 1836
Р-н Кремиковци, бул. Владимир Вазов № 83
Тел: 02/8073700
Факс: 02/8073724

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложение V

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Отговаря на стандарт БДС EN 12004

Съответствието е оценено от НИИСМ ЕООД - НВ 1950 и издаден протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № ПИТ-ЕС-226-7/07.05.2013 г.; 442/07.052013 г.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас Е	EN 12004
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване / размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

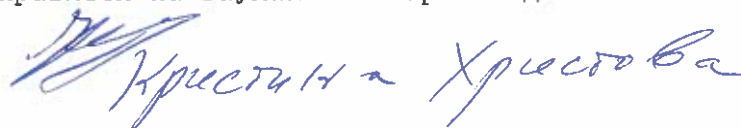
Отворено време: якост на сцепление при опън след 30 мин.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост на приплъзване	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Напречна деформация	$\geq 2,5 \leq 5 \text{ mm}$	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от:

Управител на Баумакс България ООД

 Кристина Христова

гр. София, г.

Нотетак
Баумакс България ООД
1836 София
бул. Владимир Вазов №83

