


DIAMOND

Laminat Flooring

Декларация за експлоатационни показатели

Технически спецификации на ламиниран паркет Diamond

		CLASSIC	EMBOS PLUS	WOOD LINE	Тест метод
Дебелина	mm	8	8	8	EN 13329+A1
Ширина	mm	197	197	193	EN 13329+A1
Дължина	mm	1205	1205	1295	EN 13329+A1
Клас	-	31	32	32	EN 13329+A1
Устойчивост на абразия	-	AC3	AC4	AC4	EN 13329+A1
Дебелина на подуване	%	≤ 18	≤ 18	≤ 18	ISO 24336
Устойчивост на удар	Малка топка	N	≥8	≥12	EN 13329+A1
	Голяма топка	mm	≥500	≥750	EN 13329+A1
Гаранция при домашна употреба/обществена употреба	Години	10/5	15/10	15/10	
Устойчивост на оцветяване					EN 438
Здравина на повърхността	N/mm ²	≥1,0	≥1,25	≥1,25	EN 13329+A1
Здравина на захващането	Lenght	kN/m	-	f10,2≥1	ISO 24334
	Width	kN/m	-	fs0,2≥2	
Ефект при Кастор стол	25.000 цикли				EN 425:2002
Ефект при мебелен крак	-				EN424
Разстояние между елементите	mm				EN 13329+A1
Разлика във височината между елементите	mm				EN 13329+A1
Влажност	%				EN 322
Емисии формалдехид	mg/m ² h				EN 12460-3

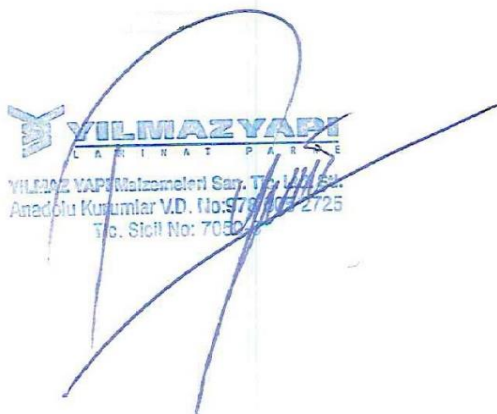

YILMAZ YAPRAK

 LAMINAT PARKE

 YILMAZ YAPRAK Malzemeleri San. Tic. ve San. A.Ş.

 Anadolu Kurumlar V.D. No: 979/100-2725

 T.C. Sicil No: 7030

