

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ NO. 14-14195

1. Спецификация на продуктите:

Окачващи елементи за системи окачени тавани

2. Тип, серия, сериен номер или всеки друг елемент, помагач за идентифицирането на продукта в съответствие с член 11(4)

Всички продукти, посочени в тази декларация за експлоатационни показатели, са снабдени с етикет, указващ конкретното име със съответните параметри.

3. Предназначение и употреба на продукта, съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации, указани от производителя:

Продуктите представляват компоненти за окачен таван и са съвместими със системите, за които са проектирани и помежду си и могат да бъдат произведени и от други доставчици и да бъдат монтирани заедно (в съответствие с т. 3.1.5 на стандарта EN 13964). Компонентите се използват за закрепване на CD профили (или дървени летви) към носеща структура, конкретно за монтаж на окачени тавани от плоскости фиксирани към носещата конструкция.

4. Име, регистрирано търговско наименование, контакт и адрес на производителя, съгласно изискванията на Член 11(5):

PROFIFIX
P.O. BOX 1
CZ - 569 32 Staré Město
profifix@profifix.eu, www.profix.eu

5. Система или системи за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Анекс V:

Система 4

6. Стандарт за сертификация на системата за контрол на качеството:








EN 13964:2014
EN 14195 ED2:2015

7. За декларации за експлоатационни показатели за продукт с европейска техническа оценка:











Не се отнася за продукта












8. Деклариранни показатели:

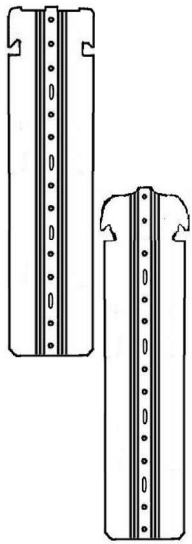

Основни показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Клас горимост	A1	EN 13964:2014
Корозоустойчивост	Клас B	EN 13964:2014
Товароносимост:	Максимално натоварване admF -съгласно долната таблица	EN 13964:2014

№.	Наименование	Обозначение	Снимка	Дебелина [mm]	Допустимо натоварване admF [N] EN 13964	Пределно натоварване	Препоръчително допустимо натоварване admF[N]	Клас товароносимост [kN] DIN 18168-2
31806	Директен окачвач за CD - 60/0,8 mm	PZ 60/0,8		0.80	963	2979	500	0.40
31812	Директен окачвач за CD - 125/0,8 mm	PZ 125/0,8		0.80				
31106	Директен окачвач за CD - 60/1,0 mm	PZ 60/1,0		1.00				
31112	Директен окачвач за CD - 125/1,0 mm	PZ 125/1,0		1.00				
31120	Директен окачвач за CD - 200 /1,1 mm	PZ 200		1.00				
32835	Акустична скоба 3-6 /0,8 mm	AZ 35		0.80	1115	3415	400	0.40
32845	Акустична скоба 3-6 /0,8 mm	AZ 45		0.80				
32865	Акустична скоба 6-9 /0,8 mm	AZ 65		0.80				
32895	Акустична скоба 9-12 /0,8 mm	AZ 95		0.80				
32035	Акустична скоба 3-6 /1,0 mm	AZ 35 /1,0		1.00				
32045	Акустична скоба 6-9 /1,0 mm	AZ 45 /1,0		1.00				
32065	Акустична скоба 6-9 /1,0 mm	AZ 65 /1,0		1.00				
32095	Акустична скоба 9-12 /1,0 mm	AZ 95 /1,0		1.00				
41002	Кръстовидна връзка - K2/0,8 mm - flat	K2		0.90	528	1887	400	0.40
41033	Кръстовидна връзка - K3/0,8 mm	K3		1.00	487	1737	400	0.40
41003	Кръстовидна връзка - K3/0,8 mm	K3		1.00	487	1737	400	0.40








SAINT-GOBAIN



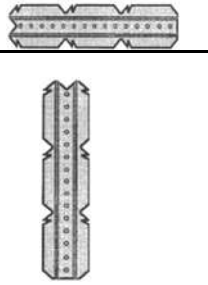




38001	Анкер винкел / 0,8 mm	UK1		0.80	261	854	250	0.15
39001	Анкер винкел / 0,9 mm	UK1/0,9		0.90	311	836	250	0.25
35001	Бърз окачвач с двоен клипс Z1 с гумена Z2 CD	Z2 CD		0.70	395	1123	150	0.15
35002	Бърз окачвач с двоен клипс Z2	Z2 CD		0.70	377	1129	150	0.15
35003	Бърз окачвач извит Z3	Z3		1.00	420	1230	250	0.25
35004	Бърз окачвач четириточков	Z4		0.80	306	306	250	0.25
35004	Бърз окачвач четириточков	Z4		0.90	406	997	400	0.40
35005	Бърз окачвач Z5	Z5		1.00	479	1373	250	0.25
35007	Бърз окачвач за дърво /1,5 mm	ZD1		1.50	344	986	250	0.25
37001	Бърз окачвач за Т профил /1,5 mm	ZT1		1.50	344	986	150	0.15

59060	Бърз окачвач за Т профил /2,0 mm	ZT 2		2.00	372	1026	250	0.25
47100	Двоен клипс с кука	SHUT 100		0.60	462	1378	250	0.25
46100	Двоен клипс	SF1		0.60	462	1378	400	0.40
59010	Окачвач за шпилка 6 мм	DCMU		1.20	571	1680	400	0.40
59010	Окачвач за метален покрив	DC		1.50	571	1680	400	0.40
49001	Водач за CD профил	NVB 0100 DAH 0100		0.80	447	1216	400	0.40
34090	Окачвач за CD 90 mm	KZ 90		1.00	393	1225	250	0.25
34150	Окачвач за CD 150 mm	KZ 150 /1,0		1.00	393	1225	250	0.25
34170	CD окачвач 170 mm извит /1,0 mm	KZ 170/1,0		1.00	393	1225	250	0.25
44240	CD окачвач 240 mm	KZ 240						
44320	CD окачвач 320 mm	KZ 320						

34240	CD окачвач 240 mm	KZ 240		1.00	393	1225	250	0.25
34320	CD окачвач 320 mm	KZ 320						
34400	CD окачвач 400 mm	KZ 400						
34480	CD окачвач 480 mm	KZ 480						
34560	CD окачвач 560mm	KZ 560						
34640	CD окачвач 640mm	KZ 640						
34720	CD окачвач 720mm	KZ 720						
34800	CD окачвач 800mm	KZ 800						
34880	CD окачвач 880mm	KZ 880						
34960	CD окачвач 960mm	KZ 960						
34040	CD окачвач 1040 mm	KZ 1040						
48000	Нониус долна част	NS						
48014	Нониус горна част 140 mm	HN 140		1.00	426	1011	400	0.40
48024	Нониус горна част 240 mm	HN 240						
48034	Нониус горна част 340 mm	HN 340						
48044	Нониус горна част 440 mm	HN 440						
48054	Нониус горна част 540 mm	HN 540						
48064	Нониус горна част 640 mm	HN 640						
48074	Нониус горна част 740 mm	HN 740						
48084	Нониус горна част 840 mm	HN 840						
48094	Нониус горна част 940 mm	HN 940						
48104	Нониус горна част 1040 mm	HN 1040						
48200	Нониус горна част 2000 mm	HN 2000						
48300	Нониус горна част 3000 mm	HN 3000						

SAINT-GOBAIN

48001	Нониус за Т-профил	NST		1.20	344	986	150	0.15
48003	Нониус за дърво	NSD		1.20	344	986	150	0.15
48004	Нониус 4-точков	NS 4		1.00	426	1011	400	0.40
48999	Скоба за нониус	DPK		1.00	426	1011	400	0.40
20125	Тел с ухо 125 mm	OES 0125	 <p>Ø 4 mm</p>	4.00	462	1378	400	0.40
20250	Тел с ухо 250 mm	OES 0250						
	Тел с ухо 375 mm	OES 0375						
20500	Тел с ухо 500 mm	OES 0500						
20750	Тел с ухо 750 mm	OES 0750						
21000	Тел с ухо 1000 mm	OES 1000						
21200	Тел с ухо 1200 mm	OES 1200						
21250	Тел с ухо 1250 mm	OES 1250						
21500	Тел с ухо 1500 mm	OES 1500						
21750	Тел с ухо 1750 mm	OES 1750						
22000	Тел с ухо 2000 mm	OES 2000						
22500	Тел с ухо 2500 mm	OES 2500						
23000	Тел с ухо 3000 mm	OES 3000						
23500	Тел с ухо 3500 mm	OES 3500						
24000	Тел с ухо 4000 mm	OES 4000						
25000	Тел с ухо 5000 mm	OES 5000						
10125	Тел с кука 125 mm	HAK 0125	 <p>Ø 4 mm</p>	4.00	462	1378	400	0.40
10250	Тел с кука 250 mm	HAK 0250						
10375	Тел с кука 375 mm	HAK 0375						
10500	Тел с кука 500 mm	HAK 0500						
10750	Тел с кука 750 mm	HAK 0750						
11000	Тел с кука 1000 mm	HAK 1000						
11200	Тел с кука 1200 mm	HAK 1200						
11250	Тел с кука 1250 mm	HAK 1250						
11500	Тел с кука 1500 mm	HAK 1500						
11750	Тел с кука 1750 mm	HAK 1750						
12000	Тел с кука 2000 mm	HAK 2000						
12500	Тел с кука 2500 mm	HAK 2500						
13000	Тел с кука 3000 mm	HAK 3000						
13500	Тел с кука 3500 mm	HAK 3500						
14000	Тел с кука 4000 mm	HAK 4000						
15000	Тел с кука 5000 mm	HAK 5000						
31807	Директен окачвач за CD - 60/0,8 mm	PZD 70/0,8		0.80	963	2979	500	0.40
31813	Директен окачвач за CD - 125/0,8 mm	PZD 125/0,8		0.80				
31107	Директен окачвач за CD - 60/1,0 mm	PZD 70/1,0		1.00				
31113	Директен окачвач за CD - 125/1,0 mm	PZD 125/1,0		1.00				

50009	SP 09 Окачвач	SP 09		0.80	461	1357	400	0.40					
50017	SP 17 Окачвач 17 cm	SP 17		0.80									
50018	SP 18 Окачвач 18 cm	SP 18		0.80									
50024	SP 24 със стопер	SP 24		0.80	461	1357	400	0.40					
50030	SP 30 със стопер	SP 30		0.80									
50040	SP 40 със стопер	SP 40		0.80									
50048	SP 48 - кутия 25 бр	SP 48/B		1.00	461	1357	400	0.40					
50048	SP 48 Окачвач без кутия	SP 48		1.00									
50056	SP 56 Окачвач без кутия	SP 56		1.00									
50064	SP 64 Окачвач без кутия	SP 64		1.00									
50072	SP 72 Окачвач без кутия	SP 72		1.00									
50080	SP 80 Окачвач без кутия	SP 80		1.00									
50088	SP 88 Окачвач без кутия	SP 88		1.00									
50096	SP 96 Окачвач без кутия	SP 96		1.00									
50104	SP 104 Окачвач без кутия	SP 104		1.00									
59051	Окачвач "Cavalier"								1.00	571	1680	400	0.40
59040	Окачвач Hourdi - дълъг								0.70	410	1494	400	0.40
59050	Окачвач REGLABLE								0.80	367	1136	250	0.25
40090	Двоен клипс стел L = 90-120			4.00	462	1378	400	0.40					
40120	Двоен клипс стел L = 120-190												
40180	Двоен клипс стел L = 180-300												
40300	Двоен клипс стел L = 300-600												
40600	Двоен клипс стел L = 600-1000												
40800	Двоен клипс стел L = 800-1500												
41000	Двоен клипс стел L = 1000-2000												

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 са в съответствие с декларираните стойности в т. 8.

10. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност.

Подписана за производителя от:

Инж. Робърт Зак, Изпълнителен директор

Мохелнице, 09.03.2020

