

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0038**

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **KERABOND E-R GREY**
- 2) Предвидени употреби: **Нормално циментово лепило за керамични плочки за лепене на закрити и открити повърхности**
- 3) Производител: **МАПЕИ България ЕООД – Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София – България – www.mapei.bg**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3  
Система 4 (за реакция на огън)**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 12004:2007**

Нотифицираната лаборатория към **НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950**, извърши оценка на експлоатационните показатели въз основа на изпитване на проби, взети от производителя.

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
<b>Реакция на огън</b>	<b>Клас Е</b>
<b>Начална якост на сцепление</b>	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Якост на сцепление при опън:</b>	
- след термично третиране	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- след потапяне във вода	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- след цикли замразяване/размразяване	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Опасни вещества:</b>	<b>Вижте Листа за безопасност</b>


Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

**Пламен Петров – Управител**

**София, 15/07/2016**

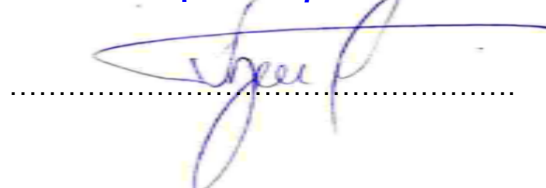



*ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.*

Ревизия 0 забележки: Първо издание

**KERABOND E-R GREY**  
**CE МАРКИРОВКА**  
*Приложение към ДЕП N. CPR-BG/0038*



 1950	 Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София (България) www.mapei.bg
<b>16</b> <b>CPR-BG/0038</b> <b>EN 12004</b> <b>KERABOND E-R GREY</b> <i>Нормално циментово лепило за керамични плочки</i>	
Реакция на огън	
Начална якост на сцепление	Клас E
Якост на сцепление при опън:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- след термично третиране	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- след потапяне във вода	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- след цикли замразяване/размразяване	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Опасни вещества:	Вижте Листа за безопасност

**Забележка:**

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.