

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0041

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **KERAFLEX EASY S1 GREY**
- 2) Предвидени употреби: **Подобрено циментово лепило за керамични стенни и подови плочки за вътрешна и външна облицовка**
- 3) Производител: **МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1715, ММ Бизнес център, бул. Александър Малинов 2А, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3
Система 4 (за реакция на огън)**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 12004:2007+A1:2012**

Нотифицирани органи: **НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950.**

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън: Якост на сцепление: Дълготрайност срещу: - климатични/топлинни въздействия: - вода/въздействие на влага: - цикли замразяване/размразяване: Отделяне на опасни вещества:	Клас Е изразена като: - начална якост на сцепление при опън $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ изразена като: - якост на сцепление при опън след термично третиране $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - якост на сцепление при опън след потапяне във вода $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD


- 7) Подходяща техническа документация: **включена, докато е необходимо, в техническото досие, съхранявано от производителя. Класът на реакция на огън е деклариран без необходимост от изпитване съгласно Решение на Комисията 2010/81/ЕС.
Съдържание на органични вещества < 20% по маса Максимална дебелина на слоя 20 mm**

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Петров – Управител

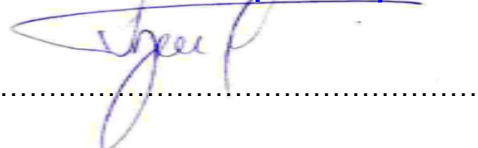

София, 01/11/2021

Информация по REACH: информацията, посочена в член 31, или, в зависимост от случая, в член 33 от Регламент (ЕО) №1907/2006 и последващите му изменения, се предоставя в Информационния лист за безопасност, който MAPEI осигурява на електронната си страница, заедно с настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

[ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei](#)

Ревизия 2 забележки:

[Продуктът е непроменен...Нов формат на ДЕП...Нов адрес на регистрация на производителя](#)

KERAFLEX EASY S1 GREY

CE MARKING

Приложение към ДЕП N. CPR-BG/0041



МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1715, ММ Бизнес център,
бул. Александър Малинов 2А, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg

16
CPR-BG/0041
EN 12004

KERAFLEX EASY S1 GREY

Подобрено циментово лепило за керамични стени и подови плочки за вътрешна и външна облицовка

Реакция на огън:	Клас Е
Якост на сцепление:	изразена като: - начална якост на сцепление при опън $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Дълготрайност срещу:	изразена като:
- климатични/топлинни въздействия:	- якост на сцепление при опън след термично третиране $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- вода/въздействие на влага:	- якост на сцепление при опън след потапяне във вода $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- цикли замразяване/размразяване:	- якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Отделяне на опасни вещества:	NPD

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- NPD (No Performance Determined) стойности може да бъдат пропуснати в CE маркировката
- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.