

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1//0451

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPESIL Z PLUS**
- 2) Предвидени употреби: **силиконов уплътнител за неструктурна вътрешна и външна употреба при фасадни елементи, също при студени климатични условия и в санитарни помещения**
- 3) Производител:: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**

Нотифицирани органи: **Нотифицираната лаборатория SKZ-TeConA GmbH, N° 1213, е извършила оценката на експлоатационните характеристики на базата на изпитване на мостри, взети от производителя.**

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (КЛАС 12,5 E)

Кондициониране: Метод А

Основа: Стъкло и алуминий без grund

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън Отделяне на опасни вещества Водонепропускливост и херметичност: <ul style="list-style-type: none"> – Устойчивост на стичане – Загуба на обем – Опънни свойства в състояние на удължение след потапяне във вода – Опънни свойства в състояние на удължение при -30°C Устойчивост	Клас E Виж листа с данни за безопасност ≤ 2 mm ≤ 25 % Преминава Преминава Преминава

EN 15651-3 КЛАС XS 1

Кондициониране: Метод А

Основа: Стъкло и алуминий без grund

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън Отделяне на опасни вещества Водонепропускливост и херметичност: <ul style="list-style-type: none"> – Устойчивост на стичане – Загуба на обем – Опънни свойства в състояние на удължение след потапяне във вода – Микробиологичен растеж Устойчивост	Клас E Виж листа с данни за безопасност ≤ 2 mm ≤ 20 % Преминава 1 Преминава



ADESIVI • SIGILLANTI • PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

MAPESIL Z PLUS
Декларация за експлоатационни
показатели
N. CPR-IT1/0451

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Паоло Мурели
Корпоративно Управление на качеството

Милано, 09/02/2016

ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.

Ревизионни бележки 0:

Първо издание

MAPESIL Z PLUS
CE МАРКИРОВКА


Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0451



CE маркировка

		Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it	
14 CPR-IT1/0451 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-3 XS 1 MAPESIL Z PLUS <i>Силиконов уплътнител за неструктурна вътрешна и външна употреба при фасадни елементи, също при студени климатични условия и в санитарни помещения</i> <i>Кондиционирание: Метод А, Основа: Стъкло без грунд ; Алюминий без грунд;</i>			
		15651-1	15651-3
Реакция на огън	Клас Е		
Отделяне на опасни вещества	Виж листа за безопасност		
Водонепропускливост и херметичност			
– Устойчивост на стичане:	≤ 2 mm		
– Загуба на обем	≤ 25 %	≤ 20 %	
– Опънни свойства в състояние на удължение след потапяне във вода	Премайнава		
– Опънни свойства в състояние на удължение при -30°C	Премайнава	=	
Микробиологичен растеж	=	1	
Устойчивост	Премайнава		

CE маркировка отпечатана на опаковката

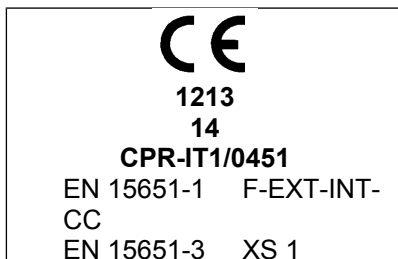

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.