

РАПИДЕН ВИНТ

Описание на продукта:

Рapidен винт, устойчив на корозия, за фиксиране на гипсокартонени плоскости към метални профили с дебелина метала до 1 mm.

Фосфатно покритие с черен цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Налични размери: 3.5 x 25, 35, 45, 55 mm, 4.2 x 70 mm

Класификация и размери:

В съответствие с **БДС EN 14566:2008**

Тип **TN**



Предимства:



✓ PH 2 накрайник във всяка кутия



✓ Тромпетна глава на винта, за по-лесно навлизане в гипсокартонената плоскост



✓ Остър връх и специална резба за по-лесно пробиване на металния профил


Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Клас по реакция на огън	A1
Клас на защита от корозия	48 hrs
Време за пробиване	< 2 sec

Опаковка и съхранение:

Продукт	d _w x L _w	Кутия	Кутии в кашон
Рapidен винт 3.5 x 25	3.5 x 25 mm	1000 бр.	16 бр.
Рapidен винт 3.5 x 35	3.5 x 35 mm	1000 бр.	12 бр.
Рapidен винт 3.5 x 45	3.5 x 45 mm	500 бр.	16 бр.
Рapidен винт 3.5 x 55	3.5 x 55 mm	500 бр.	12 бр.
Рapidен винт 4.2 x 70	4.2 x 70 mm	250 бр.	12 бр.

- ✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro, с включен накрайник PH2
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място

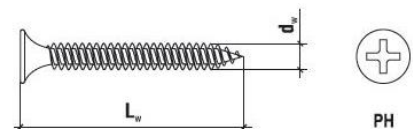

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.