

HomeMax®

Един дом, много идеи.

ПРАЗНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

www.home-max.bg

⚡ 230V





СТРИНГ 4 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 4 м, общ брой диоди - 40, бял гумиран кабел - 2x0,75 мм². Обща мощност 2,4W. Възможност за последователно свързване - максимално 20 броя.

Бял кабел

Степен на влагозащита


IP44

Работно напрежение

230V

Мощност

2.4W



Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



60759
ЧЕРВЕНО



60760
СИНЬО



60761
ЗЕЛЕНО



60762
СТУДЕНО БЯЛО



60763
ТОПЛО БЯЛО

⚡ 230V



СТРИНГ-макара 100

Професионално осветление

Стринг с дължина - 100 м, общ брой диоди - 1000,
бял гумиран кабел - 2x0,75 мм². Обща мощност 46W.
Възможност за последователно свързване -
максимално 2 броя.

Степен на
влагозащита


🏠.IP44

Работно
напрежение

⚡ 230V

Мощност

⚡ 46W





Аксессуары

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



79125 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



Бял кабел

60764

ЧЕРВЕНО



Черен кабел

60765

ЧЕРВЕНО



Бял кабел

60766

ЗЕЛЕНО



Черен кабел

60767

ЗЕЛЕНО



Черен кабел

60770

СИНЬО



Бял кабел

79104

СТУДЕНО БЯЛО



Черен кабел

79120

СТУДЕНО БЯЛО



Бял кабел

79105

ТОПЛО БЯЛО



Черен кабел

79125

ТОПЛО БЯЛО

⚡ 230V



СТРИНГ + светкавица - макара 100 m

Професионално осветление

Стринг с дължина - 100 m, общ брой диоди - 1000, бял гумиран кабел - 2x0,75 mm². Обща мощност 46W. Има 9 броя постоянно светещи диода + 1 брой премигващ. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.

Степен на влагозащита

🏠 • IP44

Работно напрежение


⚡ 230V

Мощност

⚡ 46W



ВСЕКИ 10-ти ЕЛЕМЕНТ Е СВЕТКАВИЦА





Бял кабел

79106
СТУДЕНО БЯЛО



Бял кабел

79107
ТОПЛО БЯЛО



Черен кабел

79122
СТУДЕНО БЯЛО



Черен кабел

79123
ТОПЛО БЯЛО

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79125 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25

⚡ 24V



СТРИНГ-макара 50 m

Професионално осветление

Стринг с дължина - 50м, общ брой диоди - 500, прозрачен PVC кабел - 1 мм². Обща мощност 30W. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Работно напрежение


⚡ 24V

Мощност

⚡ 30W



Прозрачен кабел





Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО

79235



ТРАНСФОРМАТОР
30W/24V IP65

стр. 24

79236



ТРАНСФОРМАТОР
60W/24V IP65

стр. 24

79237



ТРАНСФОРМАТОР
150W/24V IP65

стр. 24



79243
ЧЕРВЕНО



79244
СИНЬО



79245
ЗЕЛЕНО



79246
СТУДЕНО БЯЛО



79247
ТОПЛО БЯЛО

⚡ 230V



СТРИНГ-7.5 м LED топки

Професионално осветление

Стринг с дължина - 7,5м, общ брой диоди - 50, прозрачен
PVC кабел - 2x0,75 мм². Обща мощност 3W.

⚠ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Работно
напрежение


⚡ 230V

Мощност

🔌 3W



Прозрачен кабел





Аксессуары

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



60775
СТУДЕНО БЯЛО




60777
ТОПЛО БЯЛО



60776
МАДЖЕНТА-БЯЛО



60790
ЧЕРВЕНО-БЯЛО

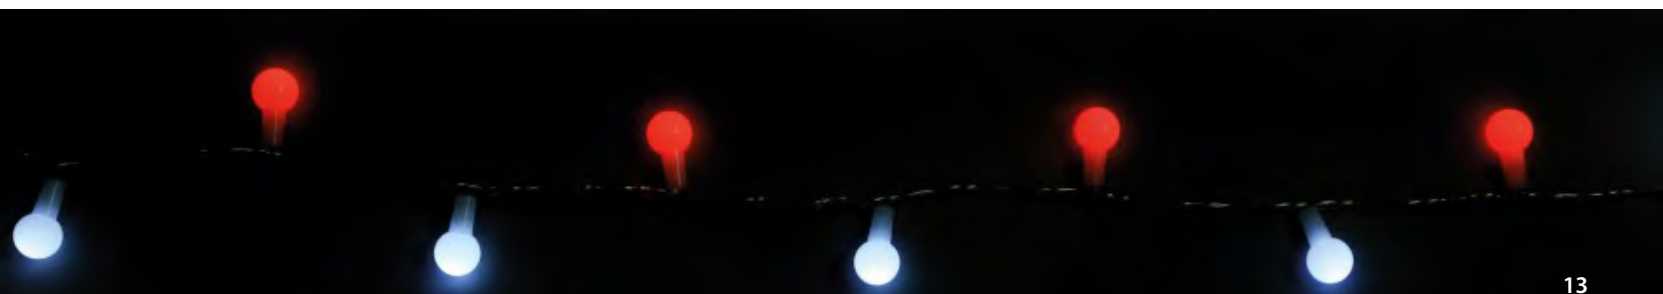

⚡ 230V




LED висулки

Професионално осветление

3x0,5м - 114 диода, 6,8W, максимален брой последователно свързване - 20.

3x0,9м - 228 диода, 13,7W, максимален брой последователно свързване - 20.

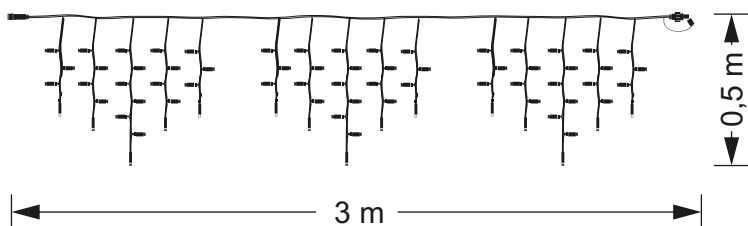

Акcesoари

ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



60769
СИНЬО



79108
СТУДЕНО БЯЛО



79109
ТОПЛО БЯЛО

Мощност

 **6.8W**



Бял кабел

Степен на
влагозащита



↑ **IP44**

Работно
напрежение

⚡ **230V**



+ СВЕТКАВИЦА

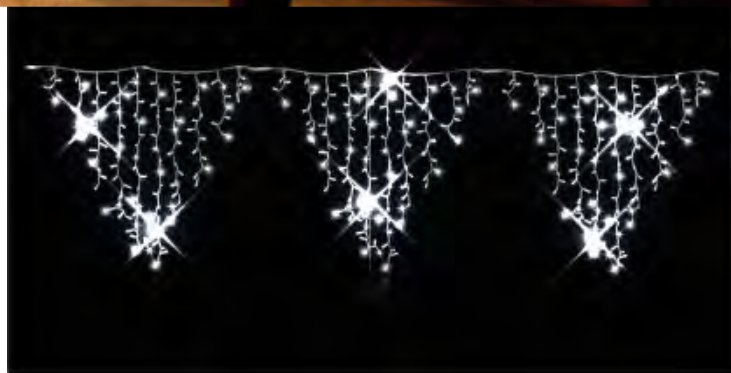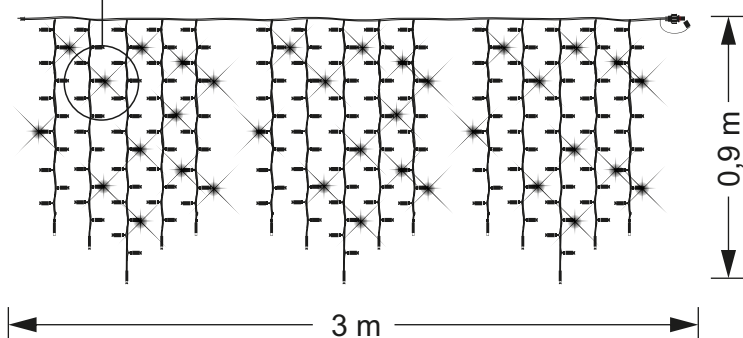

60768

СИНЬО
+ СВЕТКАВИЦА



79110

СТУДЕНО БЯЛО
+ СВЕТКАВИЦА



79111

ТОПЛО БЯЛО
+ СВЕТКАВИЦА

Мощност

⚡ **13.7W**

⚡ 12V

ПАДАЩ СНЯГ- 0,8 м

Професионално осветление

Падащ сняг с дължина 80 см и диаметър 2,3 см, 96 светодиода, двустранен, прозрачен кабел, обща мощност 4,8W. Максимален брой пръчки на един трансформатор - 10.

Степен на
влагозащита


🏠.IP44

Работно
напрежение

⚡ 12V

60778

прозрачен кабел

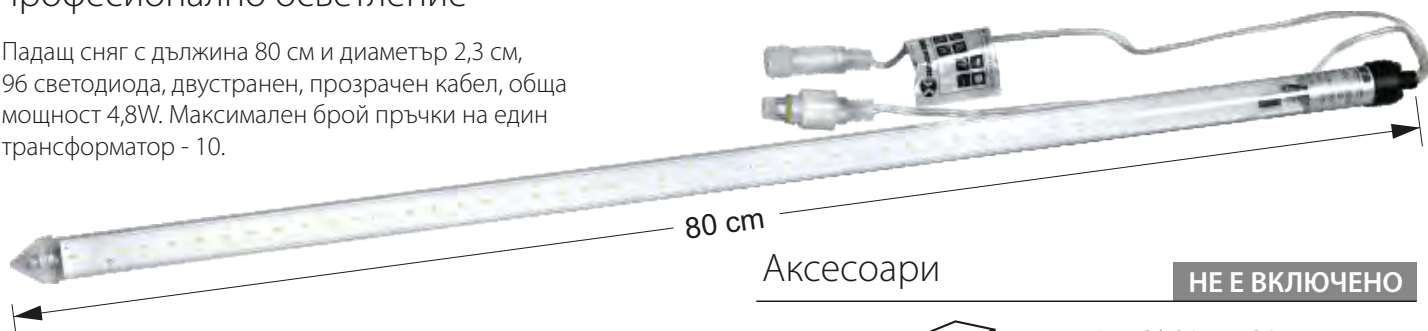

Аксессуары

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО

60779



ТРАНСФОРМАТОР
60W/12V IP65

стр. 16



Трансформатор 60W

Професионално осветление

Работно
напрежение

⚡ 230V

Изходящо
напрежение

⚡ 12V

Степен на
влагозащита

🏠.IP44

60779



⚡ 230V



МРЕЖА - 2x4 м

Професионално осветление

LED мрежа с размери 2x4м, черен кабел. С включен захранващ адаптер в комплекта. Обща мощност 33W. Не могат да се свързват последователно.

Черен кабел

Мощност


⚡ 33W

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

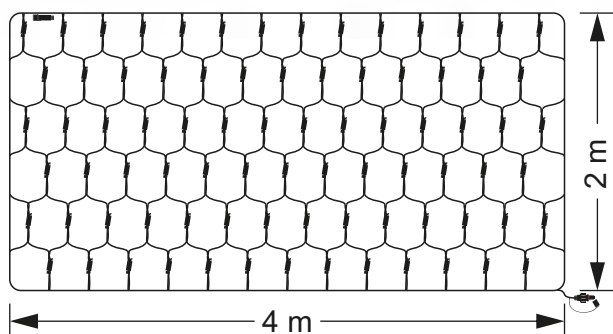

79293

СТУДЕНО БЯЛО



79295

ЗЕЛЕНО



79294

ТОПЛО БЯЛО



RGB

79296

МНОГОЦВЕТНО

⚡ 230V



LED маркуч - 230V

Професионално осветление

LED маркуч двужилен, хоризонтално разположение на диодите, диаметър - 13 мм, брой диоди на метър - 36. Дължина на една макара - 45 м, обща мощност - 97,2W.

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



Степен на влагозащита

🏠. IP44

Работно напрежение

⚡ 230V

Мощност

⚡ 97,2W

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79128 преходен кабел /маркуч

стр. 25



79134
СТУДЕНО БЯЛО



79135
ТОПЛО БЯЛО



79136
ЗЕЛЕНО



79137
ЧЕРВЕНО



60772
СИНЬО

⚡ 24V



LED маркуч - 24V

Професионално осветление

LED маркуч двужилен, хоризонтално разположение на диодите, диаметър - 13 мм, брой диоди на метър - 36. Дължина на една макара - 45м, обща мощност - 97,2W.

Степен на влагозащита

🏠 **IP44**

Работно напрежение

⚡ **24V**

Мощност

⚡ **97,2W**



79229

ТОПЛО БЯЛО



79230

СТУДЕНО БЯЛО



Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79232

преходен кабел /маркуч

стр. 24

79235



ТРАНСФОРМАТОР
30W/24V IP65

стр. 24

79236



ТРАНСФОРМАТОР
60W/24V IP65

стр. 24

79237



ТРАНСФОРМАТОР
150W/24V IP65

стр. 24



⚡ 230V







Кабел с фасунги

Професионално осветление

Кабел с поредица фасунги E27 за външно осветление състоящ се от 5 сегмента по 10 метра. Всеки сегмент съдържа 10 фасунги на разстояние 1 метър една от друга. Цвят на кабела черен. В комплекта не е включен захранващ кабел. Захранващо напрежение 230V. Степен на влагозащита IP44



79292

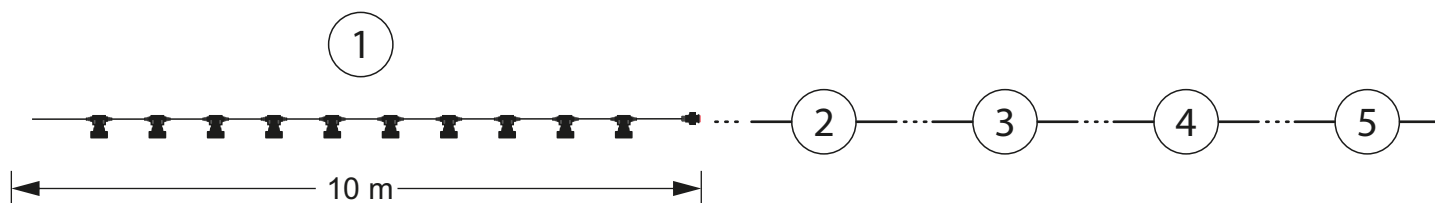

MAX 40W
на фасунга

Степен на
влагозащита

IP44

Работно
напрежение

230V

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79112 захранващ кабел шуко 1м

стр. 25





79235
79236
79237



79233



79234



79232

Акcesoари 24V

79235

ТРАНСФОРМАТОР 30W/24V IP65

алуминиево тяло, сертификат СЕ, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор



79236

ТРАНСФОРМАТОР 60W/24V IP65

алуминиево тяло, сертификат СЕ, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор



79237

ТРАНСФОРМАТОР 150W/24V IP65

алуминиево тяло, сертификат СЕ, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор



79233

T2 КОНЕКТОР 24V



0,2 m

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 m - 2 x 1.00 кв. мм
3 бр. термошлаух

79234

УДЪЛЖИТЕЛ 24V



1,5 m

1 мъжки и 1 женски конектор,
кабел 1,5 m - 2 x 1.00 кв. мм
2 бр. термошлаух

79232

КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ 24V



0,65 m

мъжки конектор+ конектор за маркуч + щифт+ капачка + лепило
кабел 0,65 m - 2 x 1.00 кв. мм,
термошлаух

Аксессуары 230V

79124

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО



1 m

щепсел шуко, 1 женски конектор,
AC/DC адаптер, кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79125

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО



1 m

щепсел шуко, 1 женски конектор,
AC/DC адаптер, кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79114

УДЪЛЖИТЕЛ 230V




1,5 m

1 мъжки и 1 женски конектор, кабел 1,5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79115

УДЪЛЖИТЕЛ 230V



1,5 m

1 мъжки и 1 женски конектор, кабел 1,5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79118

T2 КОНЕКТОР 230V



0,2 m

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 0.75 кв. мм
3 бр. термошлаух

79119

T2 КОНЕКТОР 230V



0,2 m

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 0.75 кв. мм
3 бр. термошлаух

79113

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО




1 m

щепсел шуко, 1 женски конектор,
кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79112

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО



1 m

щепсел шуко, 1 женски конектор,
кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79127

УДЪЛЖИТЕЛ 230V




1,5 m

2 мъжки конектора, кабел 1.5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79129

УДЪЛЖИТЕЛ 230V



1,5 m

2 женски конектора, кабел 1.5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

230V



79124



79114



79118




79113



79127



Мотиви за стълбове

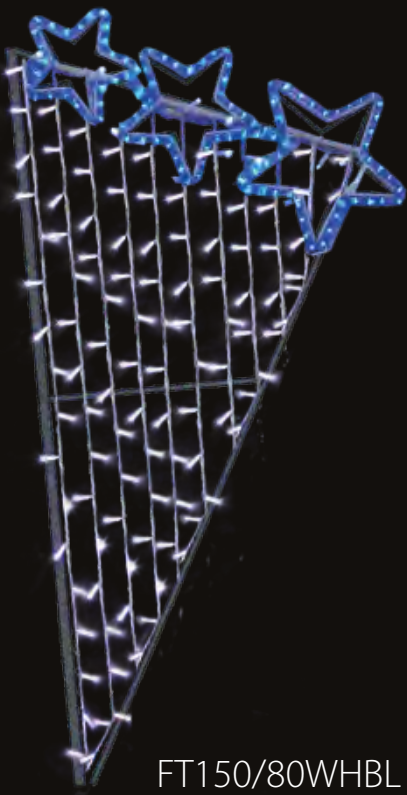

FT150/80WHBL



MY130/85WW

FROST

150 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Син
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 19.8W

MERRY

130 X 85 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V


Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност


⚡ 32.8W

AA150/80WW

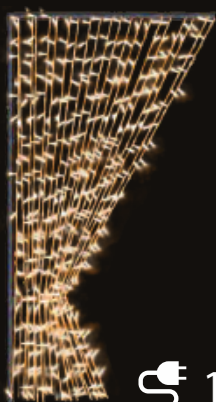

⚡ 18W

AA150/80WH

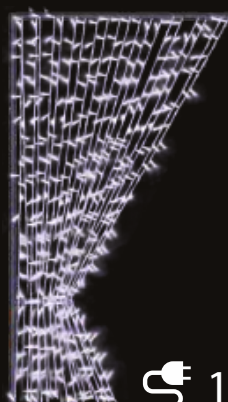

⚡ 18W

ANYA

150 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED стринг:
- Студено бял
- Топло бял
- Син

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

⚡ 46W

AA150/80BL

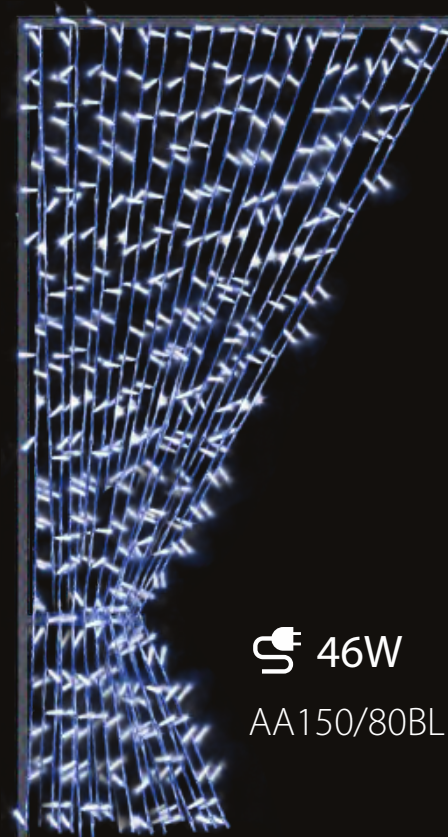



BY180/80WH



JY200/100WHR

BERRY

180 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 46W

JOY

180 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял,
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V


Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 50.4W



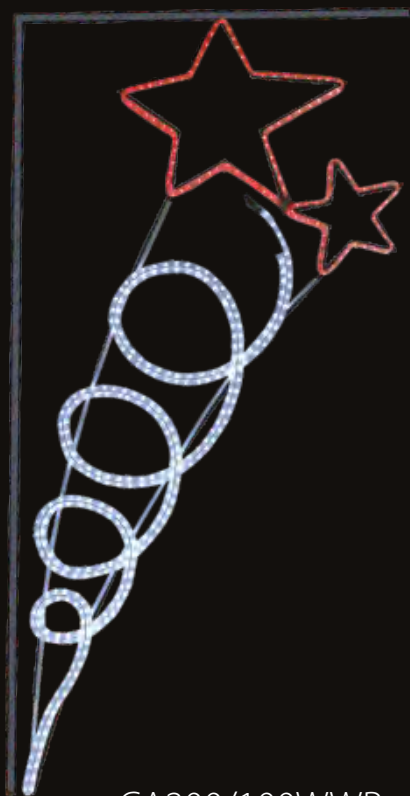

CA200/100WWR



LE130/85WH

COMETA

200 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял,
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 64.4W

LUKE

130 X 85 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 27.6W





CADYY

150 X 50 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 39.6W

EIRA

120 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита


🏠 IP44

Мощност

⚡ 47.4W

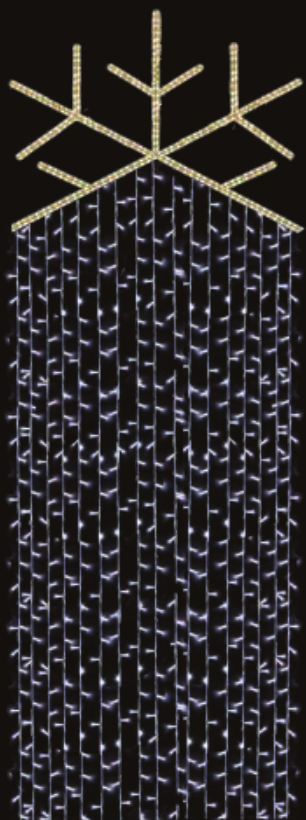

CY150/50WHWW

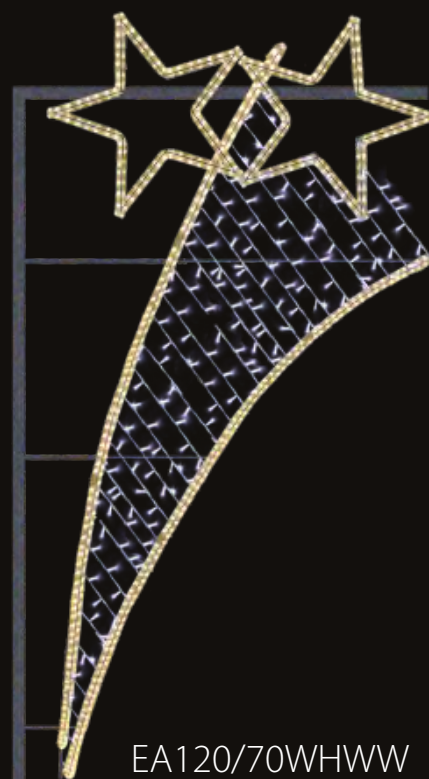

EA120/70WHWW



FELIX

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠. IP44

Мощност
⚡ 61.2W

STARR

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял


Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠. IP44

Мощност
⚡ 70.4W



FX150/70WHWW

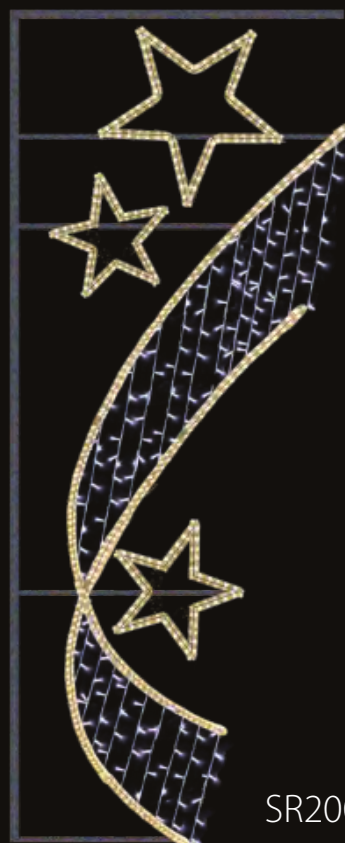

SR200/80WHWW



DR150/60WWBL



EE200/80WW

DECEMBER

150 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял, син

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 36.8W

EVE

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V


Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 41.4W



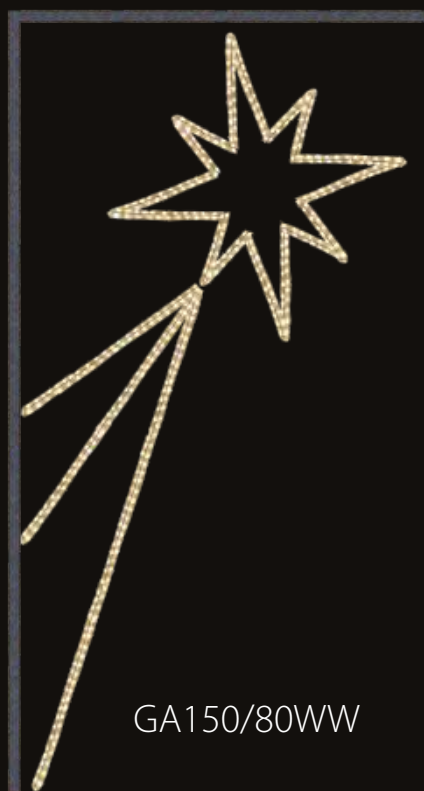

GA150/80WW



HE150/50WW

GABRIELLA

150 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 32.2W

HOPE

150 X 50 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 46W

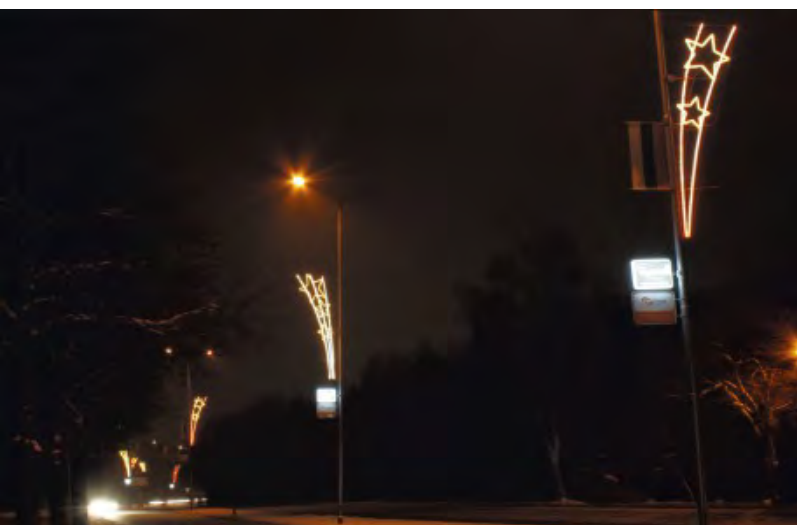

CAROL

180 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял,
топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Влагоустойчиво

🏠.IP44

Мощност

⚡ 32.2W



CL180/80WHWW



FINE

200 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч:
Студено бял, зелен
LED стринг:
Студено бял ,зелено

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

💡 67.2W

BRUNO

200 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

💡 52W

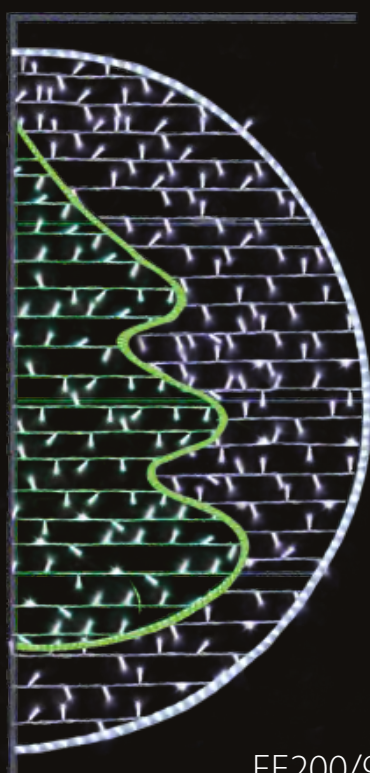

FE200/90WHGR



BO200/90WHWW



JACK

200 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Червен, син
и зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

💡 55.2W

DALIA

150 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял,
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита


🏠.IP44

Мощност


💡 64W



JK200/100WHBLRGR

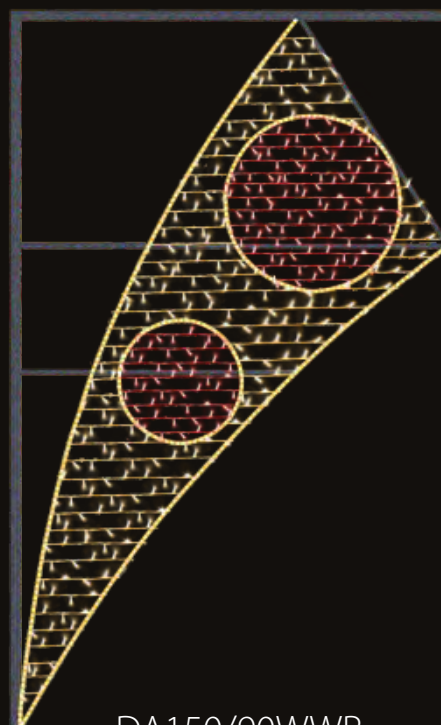

DA150/90WWR

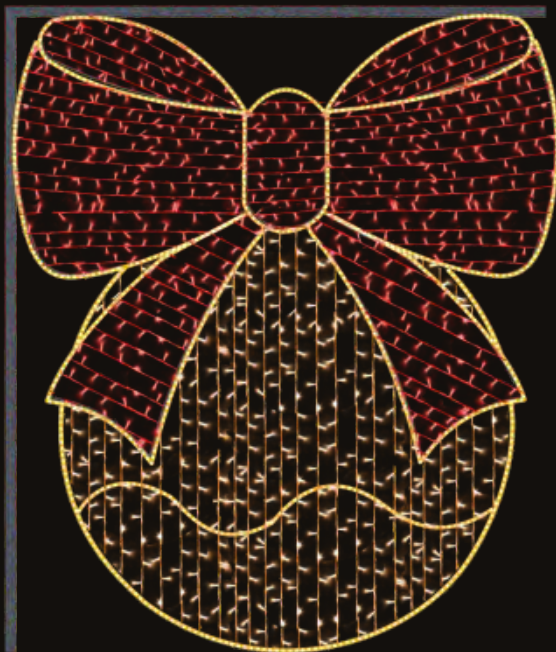

MA120/100WWR

MIA

120 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял,
червен

Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠 IP44

Мощност
⚡ 58W



RE120/60WW

ROSIE

120 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠 IP44

Мощност
⚡ 39.60W

ZOE


200 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Червен, син

Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠 IP44

Мощност
⚡ 91.6W

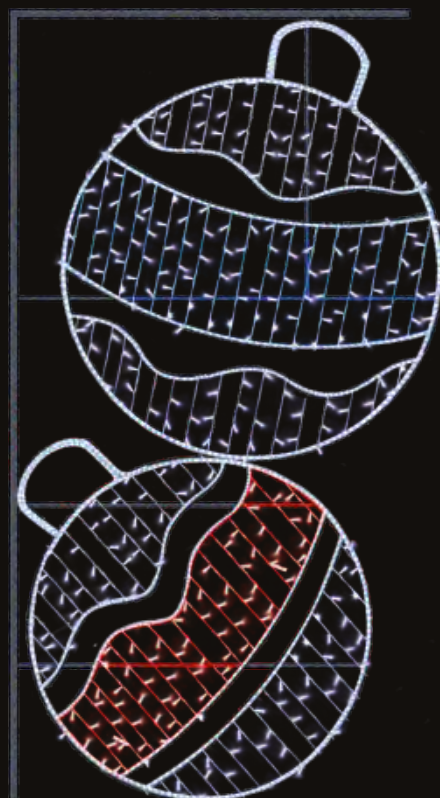

ZE200/100WHRBL



HI200/100WWRGR

HEIDI

200 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Зелен,
червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 67.2W

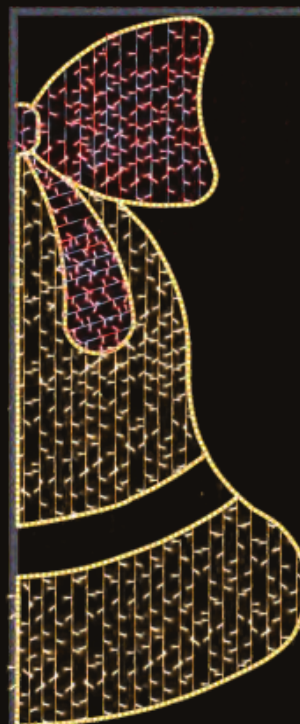

NA200/80WWRO

NALA

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял,
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 60.4W

MOLLY

150 X 150 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност


⚡ 61.2W



MY150/150WH



Мотиви за междустълбия

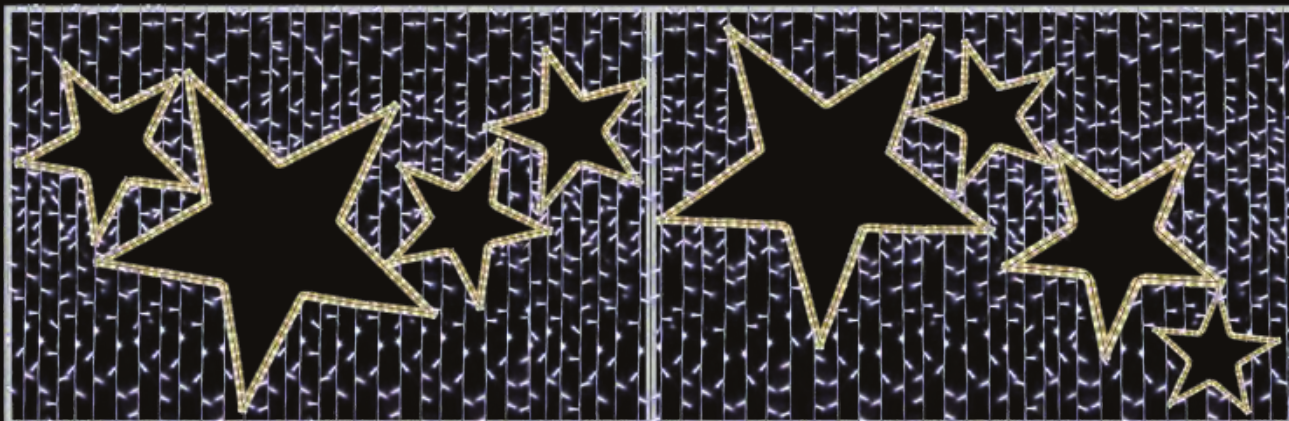

AN400/130WHWW

ASPEN

400 X 130 см.
(2 части 200/130 см)

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

 230V

Степен на
влагозащита

 **IP44**

Мощност

 116W

CALLIE

300 X 100 см.

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение


 230V

Степен на
влагозащита


 **IP44**

Мощност

 122W

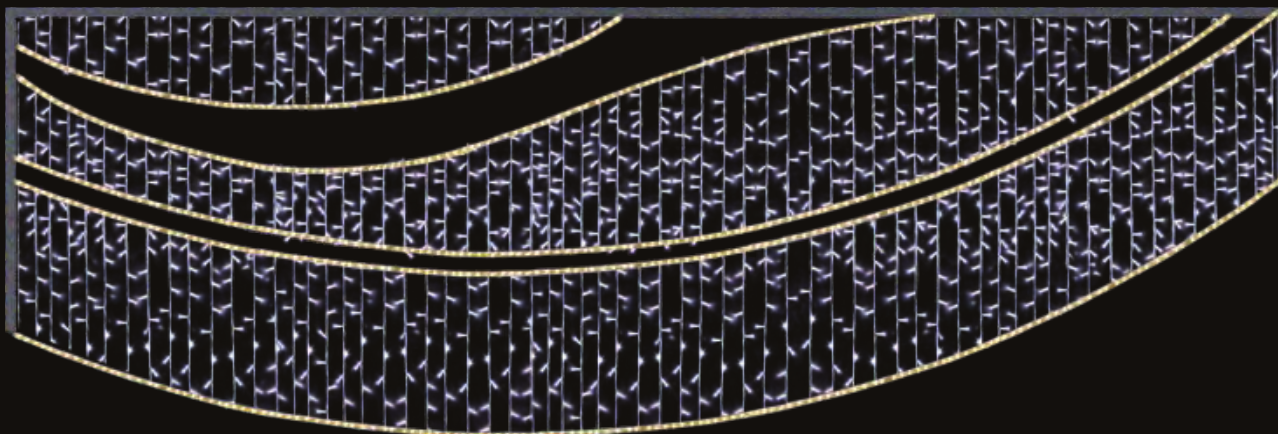

CE300/100WHWW

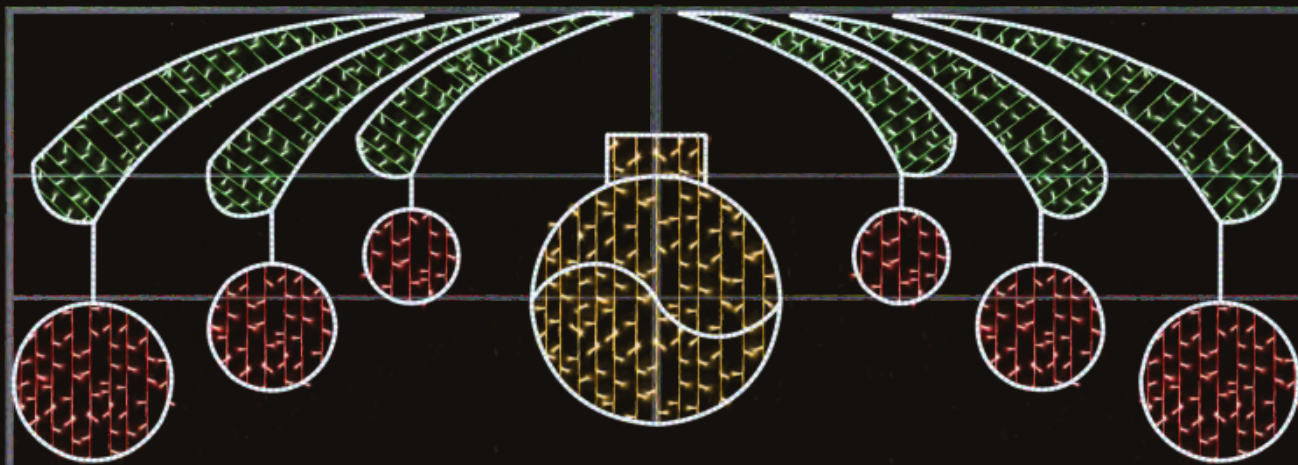

DA400/140WHWWRGR

DAKOTA

400 X 80 см.
(2 части 200/80 см)

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял, зелен,
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 132.6W



ME400/80WWGR

MAGGIE

400 X 80 см.
(2 части 200/80 см)

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял, зелен
LED стринг: Топло бял, зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 132.6W



TA300/140WH

TESSA

300 X 140 см.

2D Мотив за междустълбие.

LED маркуч: Студено бял

LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност
⚡ 138W



ON300/80WW

ORION

300 X 80 см.

2D Мотив за междустълбие.

LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност
⚡ 92W

Мотиви за стена






LY110/60WWR



BL100/55WWRGR

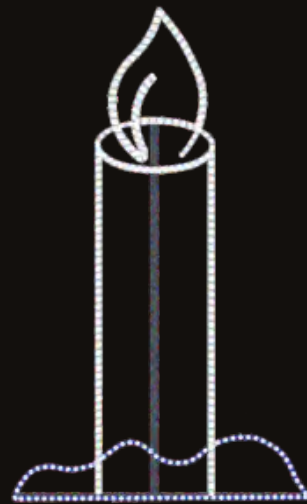

CO100/55WWRGR

LUCY

110 X 60 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял, червен
Ратан: Червен и златен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 36.8W

BELLA

100 X 55 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и зелен
Ратан: Червен и зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 32.2W

COCO

90 X 55 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял и син

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 32.2W

SNOW

110 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял
Ратан: Червен, златен и черен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 69W

SW110/100WH





SGL200/175WW

STAG L

200 X 175 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 62.6W



SGS120/110WW

STAG S

120 X 110 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 38.2W



SL160/120

SLED L

160 X 120 см.

2D Мотив за стена
и провес.
LED маркуч: Студено бял,
червен, зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 138W



SS120/90WH

SLED S

120 X 90 см.

2D Мотив за стена
и провес.
LED маркуч: Студено бял,
червен, зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 92W



EA150/100WWGR



OY145/120WW

ELLA

150 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

⬆️ **IP44**

Мощност

⚡ 73.6W

OZZY

145 X 120 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

⬆️ **IP44**

Мощност

⚡ 73.6W





SRA55/55WW

MISSY

55 X 55 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 11.6W



TY55/55BL

TOBY

55 X 55 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Син, студено бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 18.4W

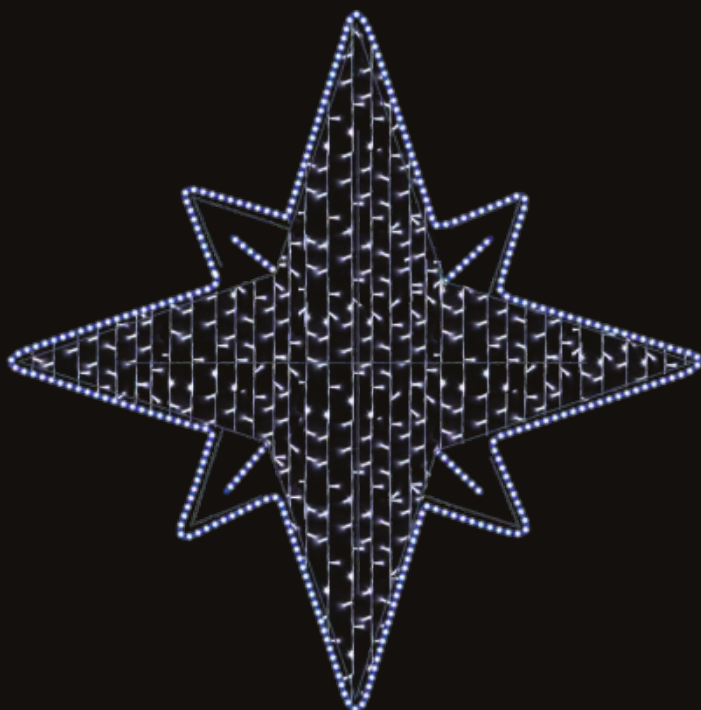

DR60/60BLWH

DOBBLE STAR

60 X 60 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Син
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 32.2W



DLS85/80WW
85 X 80 см.

Мощност
⚡ 32.2W



DLL130/115WW
130 X 115 см.

Мощност
⚡ 50.6W

DOUBLE BELL

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял

Степен на влагозащита
🏠. IP44

Входящо напрежение
⚡ 230V



DLS130/115WWR
85 X 80 см.

Мощност
⚡ 32.2W



DLL130/115WWR
130 X 115 см.


Мощност
⚡ 50.6W

DOUBLE BELL


2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и червен

Степен на влагозащита
🏠. IP44

Входящо напрежение
⚡ 230V

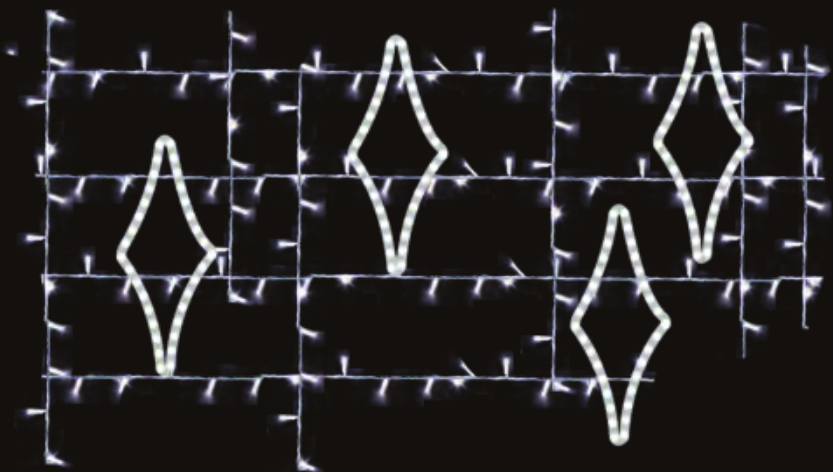

A TOA300/180WH Мощност  54.8W

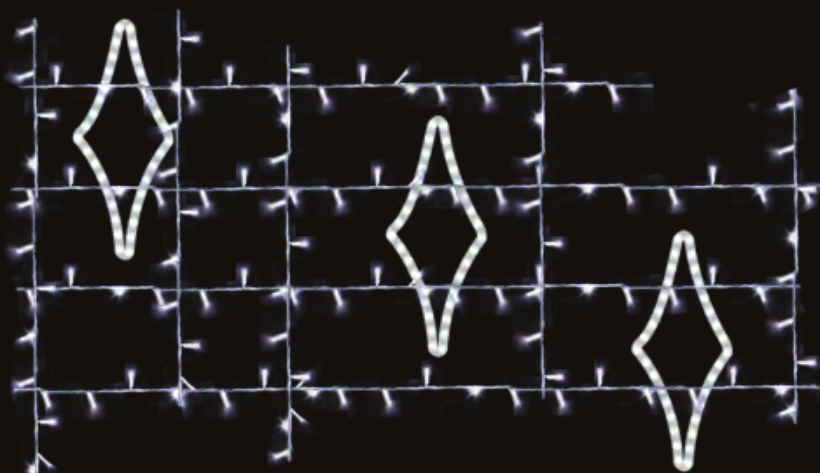

B TOB300/180WH Мощност  68.6W

TOTO

300 X 180 cm.

2D Мотив за стена и провес.

LED маркуч: Студено бял


LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

 230V

Степен на
влагозащита

 **IP44**

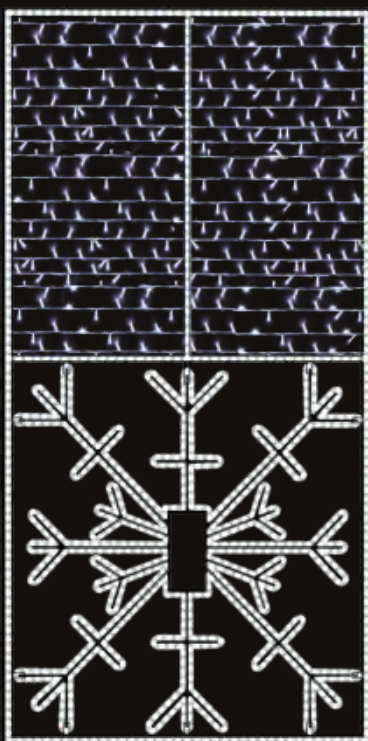

GO200/100WH

GIZMO

200 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 111.8W



OE80/80WW

OE80/80WH



OLLIE

120 X 110 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял / студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита


🏠 IP44

Мощност

⚡ 46W



LA100/100WW



LA100/100WH

LEIA

100 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 64.4W



WY140/140WW



WY140/140WH

WILLY

140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита


🏠.IP44

Мощност

⚡ 82.8W



GR80/80WW



GR80/80WH

GINGER

80 X 80 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 41.4W



BY140/140WW



BY140/140WH

BENNY

140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита


🏠.IP44

Мощност

⚡ 92W



ZY80/80WW



ZY80/80WH

ZIGGY

80 X 80 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влажност


🏠.IP44

Мощност

⚡ 36.8W



KE140/140WW

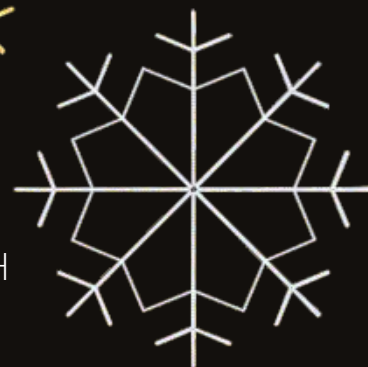

KE140/140WH

KANE

140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влажност


🏠.IP44

Мощност

⚡ 92W



LA140/140WW

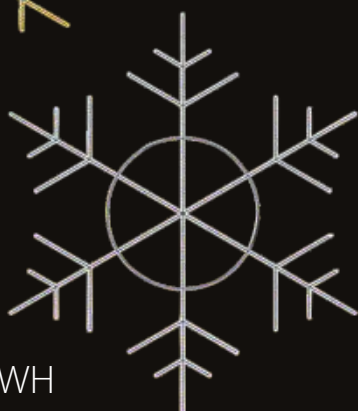

LA140/140WH

LUNA

140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влажност

🏠.IP44

Мощност

⚡ 82.8W



AY140/140WW



AY140/140WH

ABBY

140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влажност

🏠.IP44

Мощност

⚡ 73.6W

3D МОТИВИ



SPARKY

Ø 450 H 900 см.

3D обемен мотив елха .
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял,
червен
Ратан: Червен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 900W



SY450/900WHR

SAM

L 100 W 100 H 250 см.

3D обемен мотив елха
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял,
студено бял

Захранващо напрежение


 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 144W

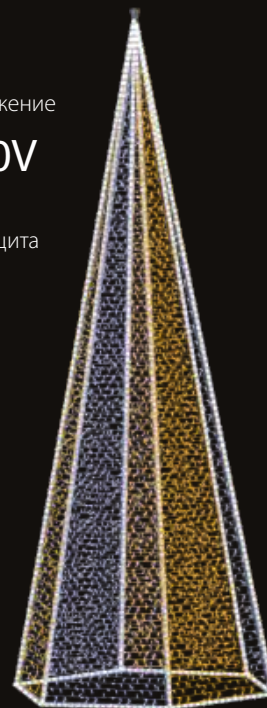

SM100/100/250WHWW

RELON

Ø180 H 450 см.

3D обемен мотив елха
LED маркуч:
Студено бял/ Топло бял
LED стринг:
Студено бял, син / Топло бял

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 548W



RN180/450WHBL



RN180/450WW

SANTA CLAUS

L 400 W 300 H 300 см

3D обемен мотив дядо коледа.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен, бял, златен,
черен

Мощност
 240W

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**



SS400/300/300

TEDDY

L 75 W 75 H 90 см.

3D обемен мотив
подарък.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял и червен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 36W



TY75/75/90WHR



LN120/120/140RGD

LOGAN

L 120 W 120 H 140 см.

3D обемен мотив
подарък.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен, златен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 60W

ROCKY

L 110 W 110 H 130 см.

3D обемен мотив
подарък.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял, син

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 60W



RY110/110/130WHBL

AMBER 2

L 450 W 400 H 250 cm

3D обемен мотив арка.
LED стринг: Топло бял

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 180W

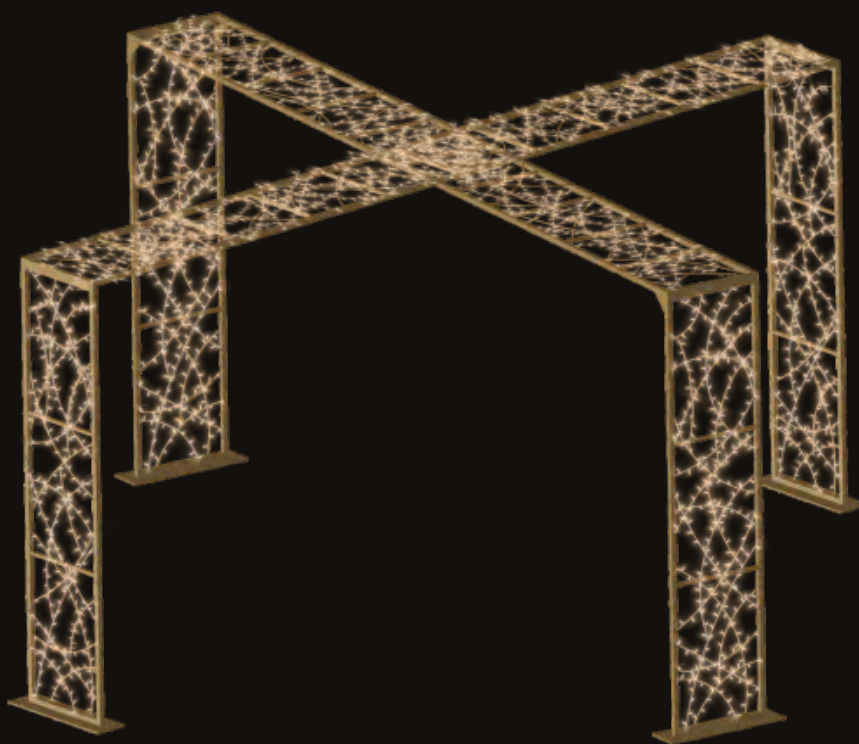

AR2450/400/250WW

AMBER 3

L 450 W 550 H 250 cm

3D обемен мотив арка.
LED стринг: Топло бял

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 240W

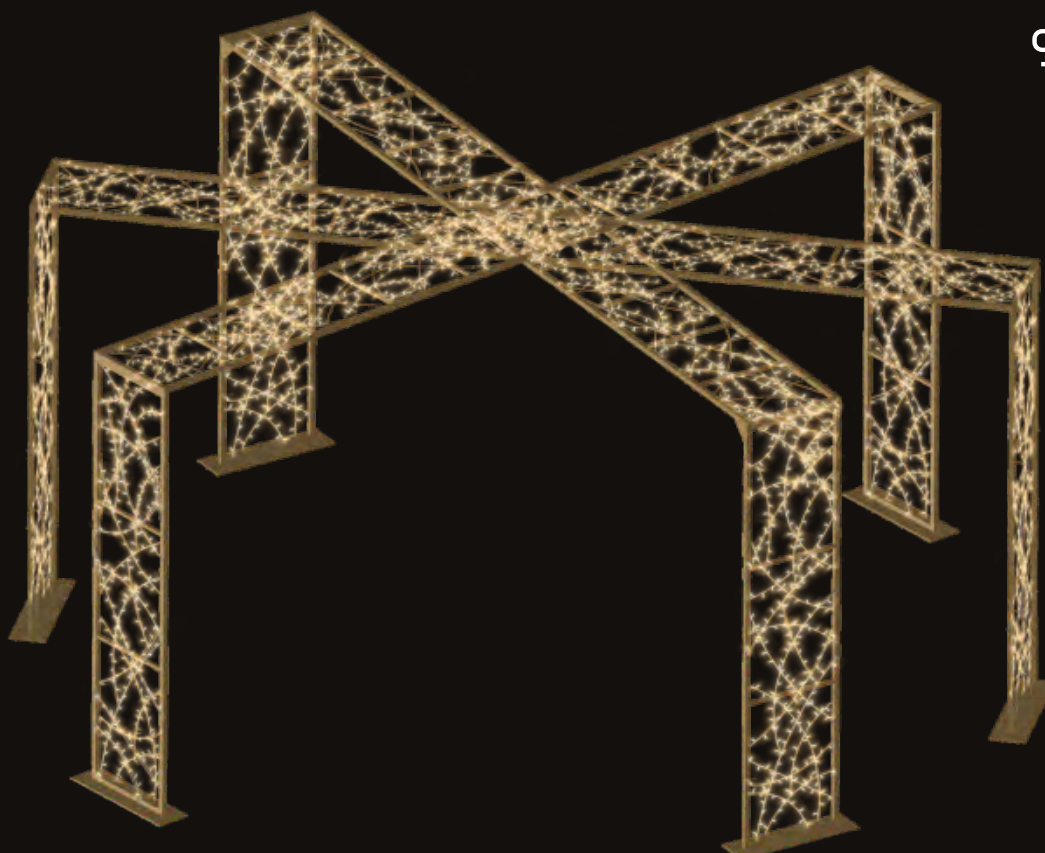

AR3450/550/250WW



PA90/250WW

PAOLA

Ø90 H 250 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен и червен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 **170W**



ATHENA

Ø 70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен с коледни
топки

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

🔌 30W

AA70/200GR



KARAN

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Студено бял
+ стринг червени и бели
топки, Ратан: Зелен и
червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

🔌 140W

KN70/200WH



ABI

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял,
червен Ратан: Зелен и
червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

🔌 30W

AI70/200WW



APOLLO

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита


🏠.IP44

Мощност

🔌 30W

AO70/200WW



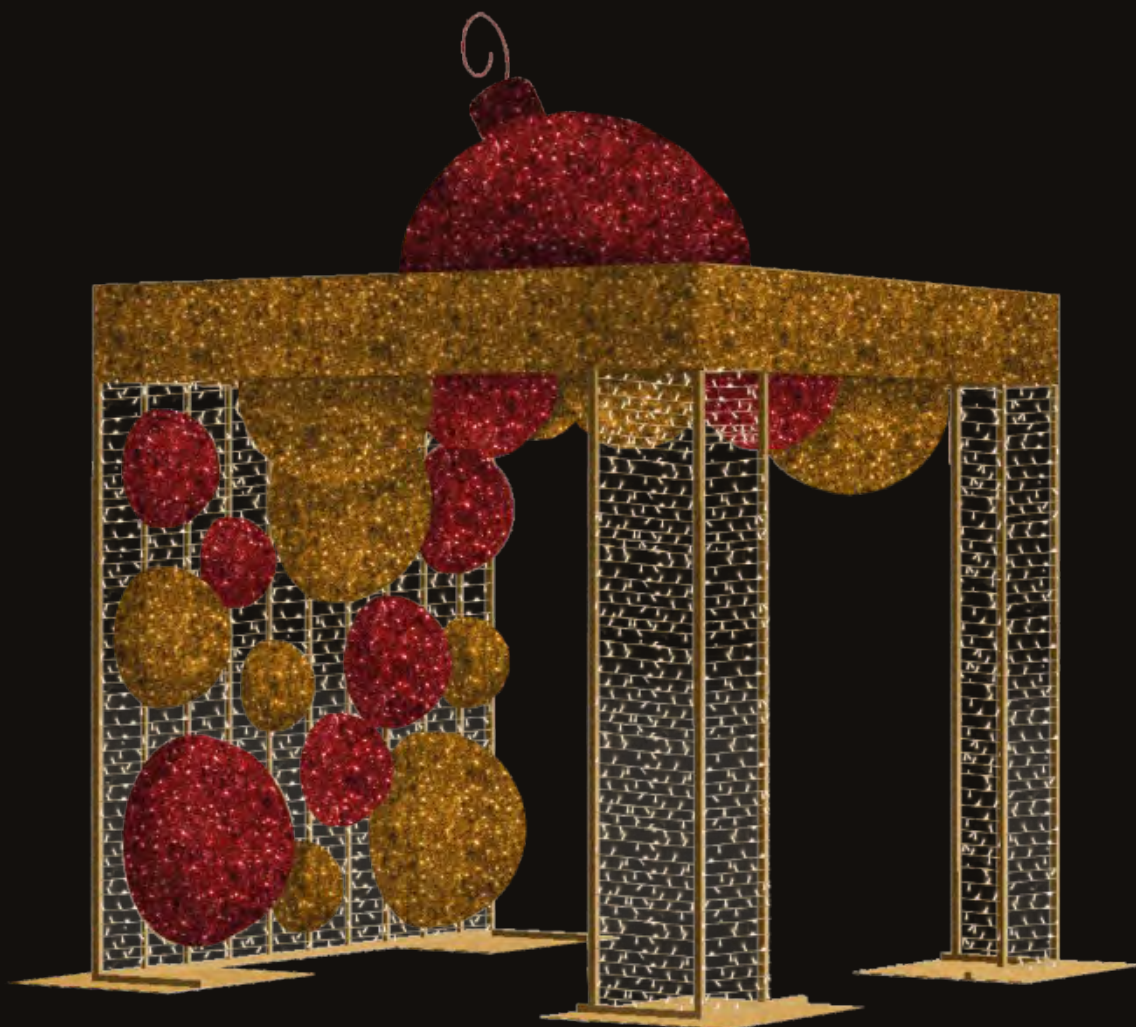

RUBY

L 300 W 300 H 400 см.

3D обемен мотив Куб.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен и червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 600W

RY300/300/400



PENELOPE

Ø370 H 300 см.

3D обемен мотив сфера.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V


Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 760W

PE370/300WW

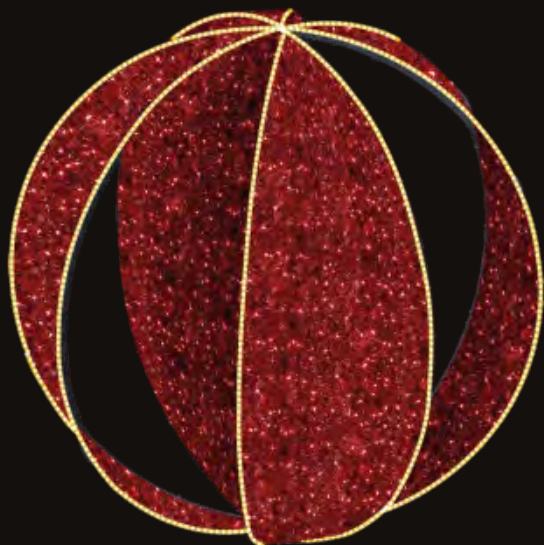

CO120WWR

CLEO

Ø120 см.

3D обемен мотив топка .
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 162W



MY120/100WW

MARLEY

Ø120 H 100 см.

3D обемен мотив топка
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 104W

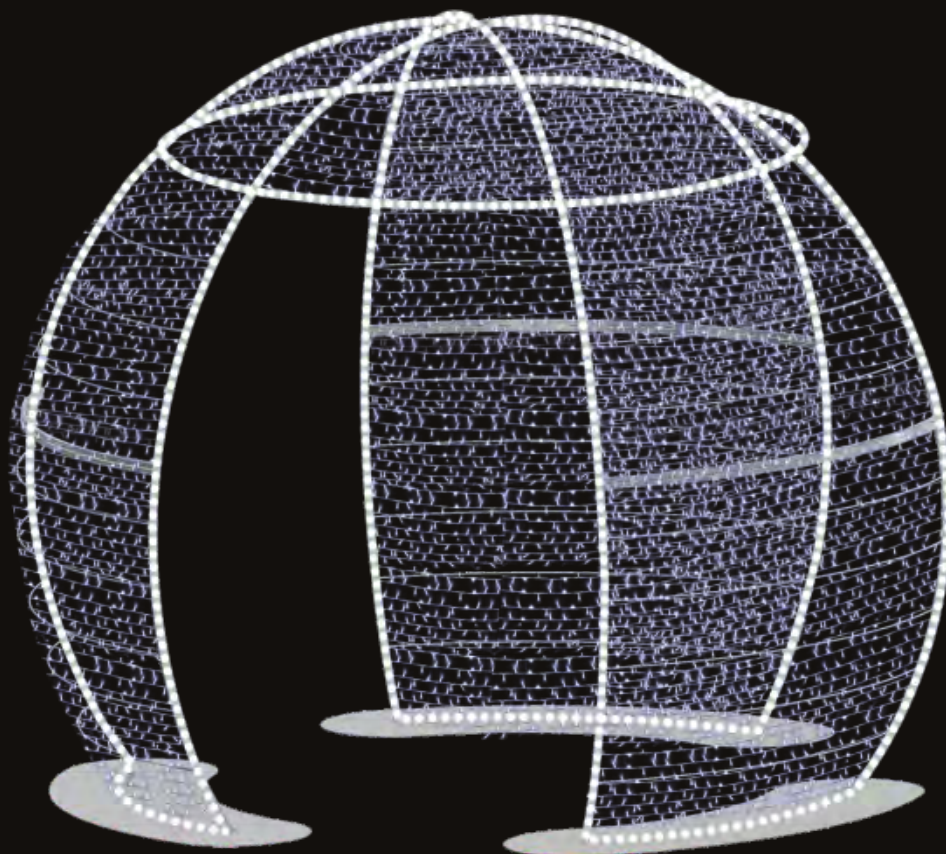

VIVIAN

Ø370 H 300 см.

3D обемен мотив Сфера.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 760W

VN370/300WH



AVA

Ø 350 H 600 cm

3D обемен мотив елха.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен/Златен и Зелен

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 820W

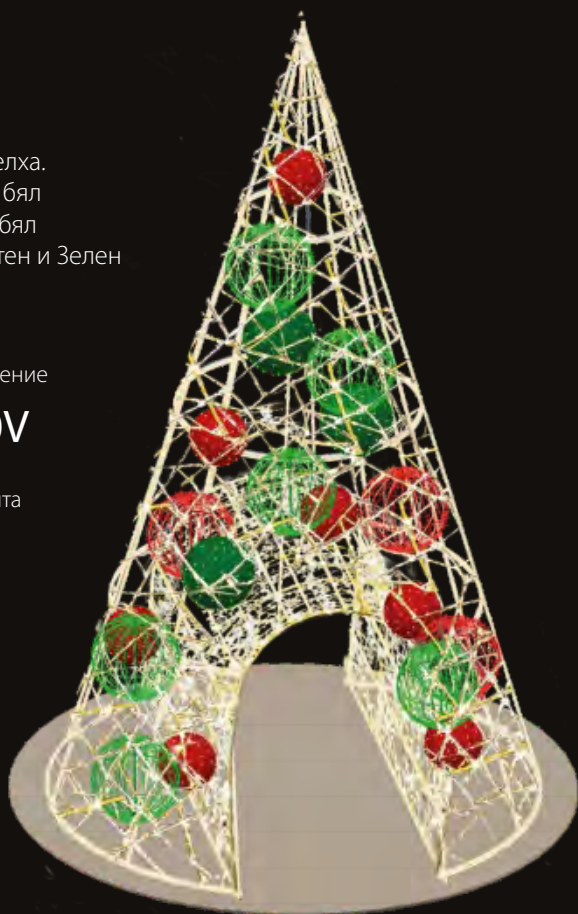

AA350/600RGR



AA350/600GDGR

PUFF-PUFF

L 730 / W 150 / H 250 cm

3D обемен мотив Влак.
LED маркуч: Топло бял LED
стринг: Топло бял и студено
бял Ратан: Червен, златен,
жълт, черен, зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Мощност

⚡ 1,1 KW

Степен на влагозащита

🏠.IP44



CE84/20/150WW



ГРЪБ

ЛИЦЕ

ML62/63/120GDR

CHARLIE

L 84 W 20 H 150 cm.

3D обемен мотив Елен.
LED стринг: Топло бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 24W

MAIL

L 62 / W 63 / H 120 cm

3D обемен мотив
пощенска кутия.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен и червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 60W



AMELIA

Ø 350 H 600 cm

3D обемен мотив елха.

LED маркуч: Студено бял

LED стринг: Студено бял,
топло бял, червен, зелен, син

Захранващо напрежение


 24V/ 230V

Степен на влагозащита


 **IP44**

Мощност

 **820W**

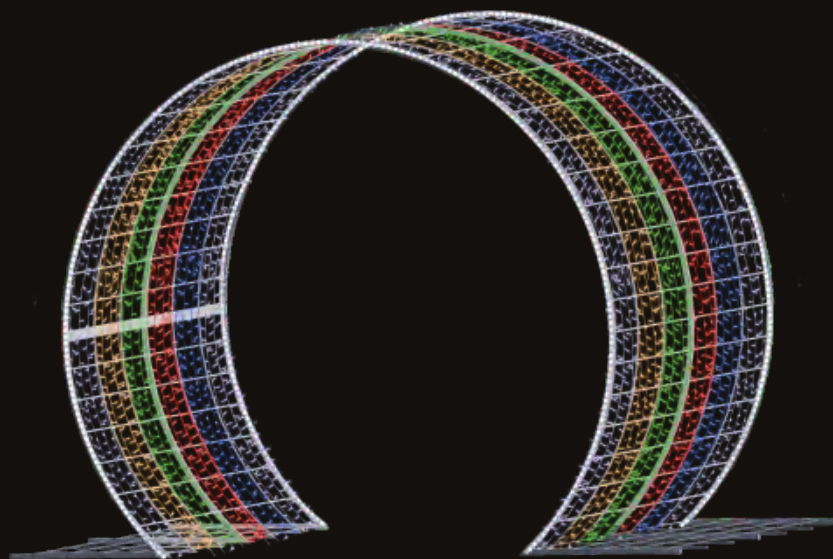

AA420/260/300RGB

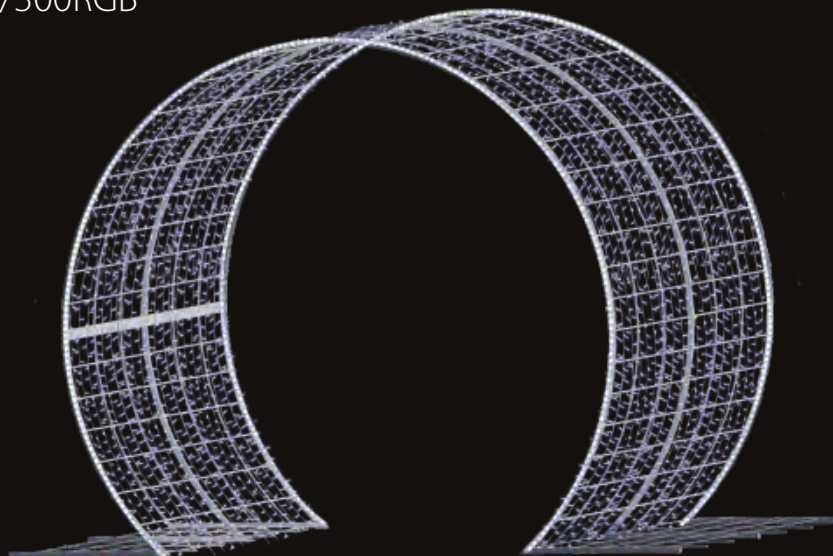

AA420/260/300WH

NUM

H 160 W 60 см.

3D обемен мотив цифра .
LED маркуч: Различни цветове
LED стринг: Различни цветове

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 76W



N0140/60/160R



N185/60/160WH



N2130/60/160WW



N3130/60/160GR



N4140/60/160BL



N5130/60/160R



N6140/60/160WH



N7130/60/160WW



N8140/60/160GR



N9140/60/160BL



ALANA

L 230 W 80 H 200

3D обемен мотив пейка с елхи
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял
Ратан: Син, бял

AA300WH

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ ???W



AI250/100/150R

LIBY

L 250 W 100 H 150 см

3D обемен мотив шейна .
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: топло бял
Ратан: Червен

Мощност

⚡ 237W

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44





SA100/150WH

SOPHIA

Ø 100 H 150 см

3D обемен мотив снежен човек
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял, червен, син, златен

Захранващо напрежение
⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита
🏠. IP44

Мощност
⚡ 1,1 KW

HARLEY

3D обемен мотив свещ
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен и златен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
🏠. IP44



Ø 32 H 150 см
AI250/100/150R

Мощност
⚡ 110W



Ø 45 H 210 см
AI250/100/150R

Мощност
⚡ 244W



CK300WW

Ø 300 см

Мощност

 20W

CLOCK

3D обемн мотив часовник

LED стринг: Топло бял

Ратан: Зелен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**




CK500WW

Ø 500 см

Мощност

 30W



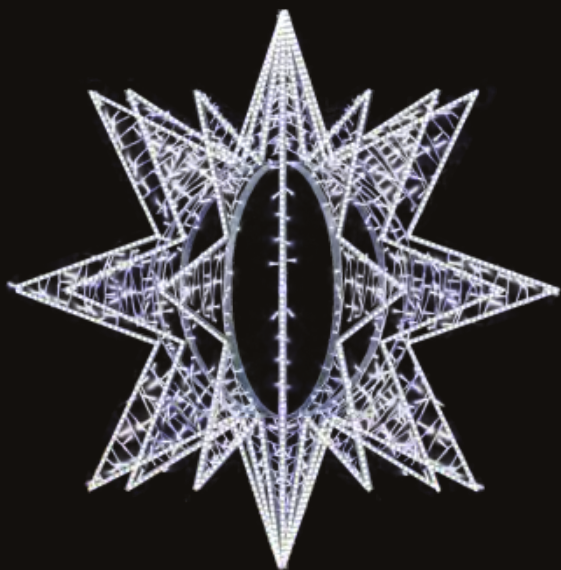

ZA100WH

ZENA

Ø100 см.

3D обемен мотив Звезда.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 156W



AA100/100/100WH

ARIA

L 100 W 100 H 100 см.

3D обемен мотив звезда
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 104W



LA105/105/100WW

LIZA

L 105 W 105 H 100 см.

3D обемен мотив звезда
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 81W

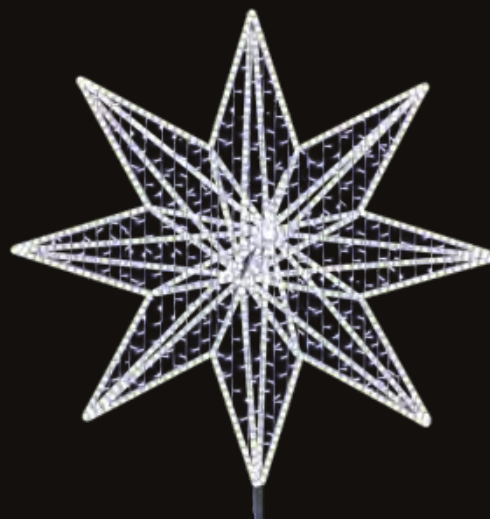

AR100/40/100WH

AZUR

L 100 W 40 H 100 см.

3D обемен мотив звезда
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 133W



HomeMax®

Един дом, много идеи.



НИЕ СМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ:

Централа	Наталия Лалова	0882286199	nataliya_lalova@home-max.bg
СОФИЯ 1	Теодор Петров	0885983101	pb0250_2@home-max.bg
	Елеонора Станчева-асистент	0888867788	pb0250_4@home-max.bg
СОФИЯ 2	Силвия Петкова	0884566936	pb0250_1@home-max.bg
	Огнян Червенков	0882554114	ognian_chervenkov@home-max.bg
	Красимира Вайсилова - асистент	0882882106	krasimira_vaysilova@home-max.bg
ПЛОВДИВ	Ели Копаранова	0882386361	pb0262_2@home-max.bg
	Иван Йорданов	0887821118	pb0262@home-max.bg
	Тонка Симеонова - асистент	0888704119	pb0262_1@home-max.bg
ПЛЕВЕН	Ивайло Мирев	0885550684	ivaylo_mirov@home-max.bg
	Венелина Христова - асистент	0888704375	pb0258_2@home-max.bg
СТАРА ЗАГОРА	Йордан Раянов	0882530550	jordan_rayanov@home-max.bg
	Десислава Тодорова - асистент	0888705318	pb0264_1@home-max.bg
БУРГАС	Радослав Колев	0885561000	pb0266@home-max.bg
	Недялка Богданова- асистент	0885983094	pb0266_3@home-max.bg
ВАРНА	Надежда Георгиева	0885775911	pb0253_1@home-max.bg
	Георги Иванов - асистент	0884514446	pb0253@home-max.bg
РУСЕ	Венцислав Доробанов	0887200191	vencislav_dorobanov@home-max.bg
	Йоана Петрова	0888705932	pb0256_2@home-max.bg



www.home-max.bg