




bz - I - II - III КЛЕЩИ ЗА ВРЪЗВАНЕ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ЗАЕДНО С ИНСТРУМЕНТА, ЗА ДА МОЖЕ ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ ПРИ НУЖДА.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Наименование	Ножица за връзване
Използвани телчета	ТЕЛЧЕТА 604С-L (1000 броя)
Брой зареждани телчета	ТЕЛЧЕТА 604С-L 200 броя (1 група телчета)
Използвана лента	ЛЕНТА 0.12 mm Тх 11 mm W X 26ML, ЦВЯТ ПО ИЗБОР
Тегло	510 g
Максимален диаметър на връзване	максимум 45 mm Ø X паралел 20mm Ø
Острие	Резервни остриета за ножица за връзване (Част № TC90016)
Цялостно изображение на телчетата (mm)	



СПИСКЪН НА ЧАСТИТЕ

Индекс №	Код на частите No	Описание
1	HT70005	A-Тип Ръкохватка
2	FF41229	Блокиращ шифт 1229
* 3	JJ10104	E-Тип Задържащ пръстен 2.3
4	HT10066	Държач
* 5	AA21102	Свързващи винтове 3X4
* 6	TC90017	назъбени остриета
* 7	KK51011	Лентова пружина 1011
* 8	HT10025	Капак на телчетата
9	HT70020	Магазин
* 10	HT10027	Бутало
* 11	KK51012	Лентова пружина 1012
* 12	HT10026	Кука
* 13	KK13001	Обтегателна пружина 3001
* 14	HT10013	Скоба
15	HT11202	Опорна пластина

* заменяеми части

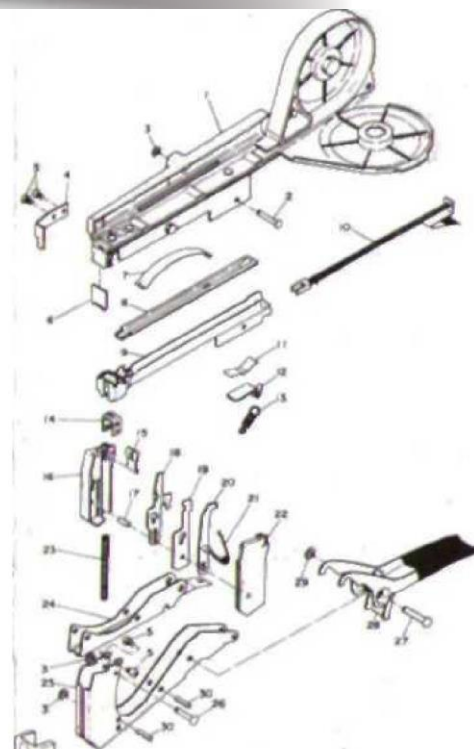

Индекс №	Код на частите No	Описание
16	HT10052	A- Тип кутия
17	FF30103	Прав шифт 103
18	HT11205	Бутало
19	HT 11206	Съединителна пластина
20	HT70004	Модул за захващане на лентата
21	KK33003	Усукваща пружина 3003
22	HT10053	B-Тип кутия
23	KK23006	Притискаща пружина 3006
24	HT11247	Капак
25	HT10051	Рамо
26	FF41221	Скоба 1221
27	FF41228	Прав шифт 1228
28	HT10060	B-Тип Ръкохватка
* 29	JJ10103	E- Тип Задържащ пръстен 3.2
30	FF21220	Пружинен шифт 3X16
31	HT70021	Защитен модул

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69

PREMIUM HD

DECOREX

CETA FORM

RTRMAX

Akfix

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. СОФИЯ
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ВАРНА
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

СКЛАДОВА БАЗА
гр. ПЛЕВЕН
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



ВНИМАНИЕ



- Уверете се, че ИЗПОЛЗВАТЕ точно определения тип лента
- НИКОГА не поставяйте пръста си в близост до предния край на магазина, тъй като там има назъбени остриета, а наблизо е изходния отвор за телчетата
- Когато отстранявате лентата, уверете се че капака на А-тип ръкохватката е отворен. Ако се опитате да издърпате лентата при затворен капак, тя може да се скъса

Как да отворите държача на лентата (С)

- Поставете пръста си в горната част (D). След това отворете капака с палец като натиснете горната част (Фигура 3)

Как да заредите

Отворете капака на държача на лентата (С) ако беше посочено по-горе и заредете лентата както е показано, след това отворете капака докато щракне (Фигура 4)

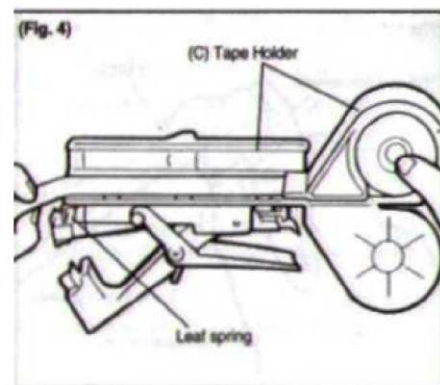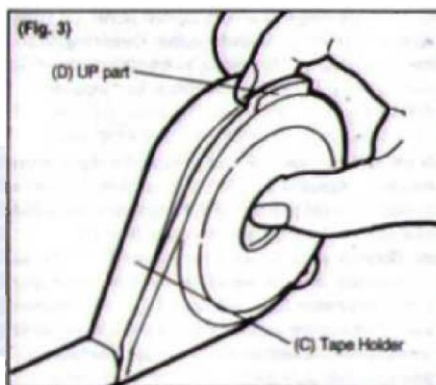

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69

PREMIUM HD

DECOREX

CETA FORM

RTRMAX

Akfix

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. СОФИЯ
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ВАРНА
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

СКЛАДОВА БАЗА
гр. ПЛЕВЕН
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД


ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com


Как да издърпате лентата

1 Хванете ръкохватката, така че хващача да захване края на лентата. (Фигура 7)

Забележка: След като хващача е захванал края на лентата, не натискайте по-силно ръкохватката, тъй като хващача ще се върне в изходно положение и няма да притиска лентата.

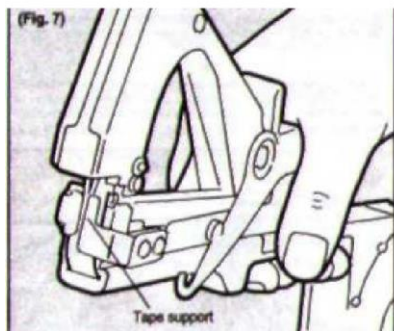

2 Освободете ръкохватката както е обяснено по-горе. Лентата, ще се издърпа. (Фигура 8)

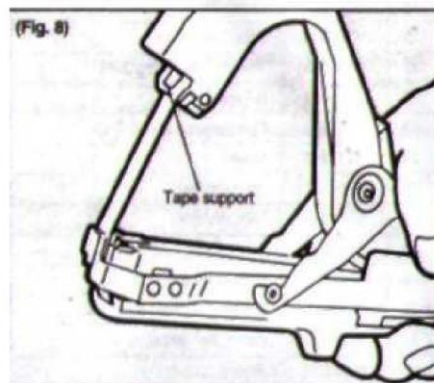


3 Може хващача да не захване края на лентата, когато натиснете ръкохватката. (Това не означава проблем с ножицата за връзване.) Ако това се случи, натиснете ръкохватката няколко пъти и хващача ще се върне в изходно положение.

Забележка: Това трябва да се прави само когато хващача не успее да захване края на лентата.

Как да завързвате обекти

1 Притиснете лентата към обектите, докато те застанат във вътрешната част на ножицата за връзване (Фигура 9).

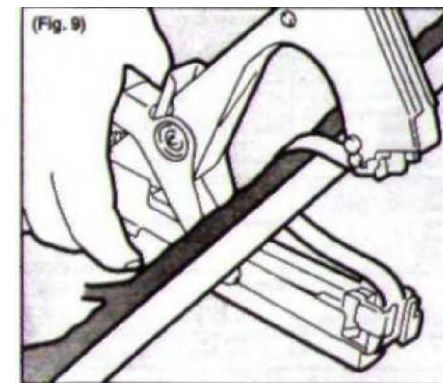




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


2 След това, натиснете ръкохватката докрай като разположите лентата централно и обектите ще бъдат завързани от лентата и телчетата; едновременно с това, лентата се отрязва (Фигура 10).

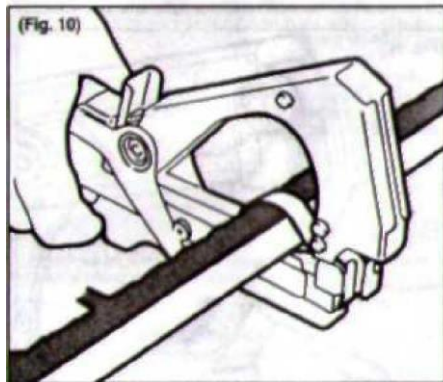

КАК ДА СМЕНИТЕ ОСТРИЕ (Е)

1 Когато острието се изхаби и не е достатъчно остро, за да отрязва ефективно лентата, то трябва да се замени с ново.

Внимание: Използвайте острие (ТС90017), за правилно отрязване на лентата и ваша безопасност.

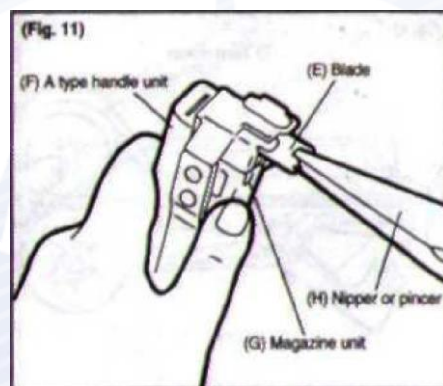

2 Захванете предния край на А-тип ръкохватката в магазина (Е) и издрпайте старото острие с клещи или пинцети (Н) и поставете ното острие. Работете внимателно, за да не повредите ръба на острието. (Фигура 11)

Забележка: Тъй като острието е изключително остро, по време на смяната му с него трябва да се работи внимателно, за да се избегнат наранявания. Когато се нуждаете от нови остриета, ще може да ги намерите в магазина, от където сте закупили вашата ножица за връзване. Трябва само да поискате острие за ножица за връзване (ТС90017).

КАК ДА ОТСТРАНИТЕ ЗАСЕДНАЛИ ТЕЛЧЕТА

1 Разглобете буталния модул и отстранете телчетата, които са заредени, след това отстранете заседналите телчета с метална тел или малка отверка (1). (Фигура 12).

