


ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

ПРОДУКТ	: ПОРЦЕЛАН
СЕРИЯ/ТИП	: ВИТРИФИЦИРАН
Повърхност	: ГЛЪНСОВ
РАЗМЕР (CM)	: 60*120
Име	: MG ICELAND WHITE
РЪБОВЕ	: Ректифициран
ПОВЪРХНОСТ	: ПОЛИРАН (ГЛАЗИРАН, ВИТРИФИЦИРАН)

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА

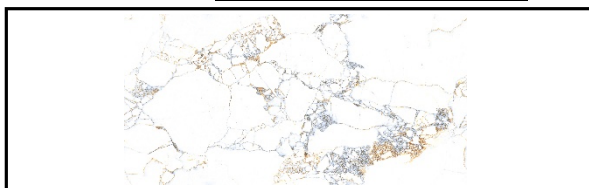

ISO 13006:2018	СТАНДАРТ	ИЗИСКВАНИЯ	РЕЗУЛТАТ
РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТТА			
* СРЕДНИ РАЗМЕРИ:			
- Дължина и ширина (% ± mm)	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 1.0 mm минал
- Дебелина (% ± mm)	ISO 10545-2	± 5.0 %	± 0.5 mm минал
* СТРАНИЧНА ПРАВОЛИЧНОСТ (% ± mm)	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 0.8 mm минал
* ПРАВОЪГЪЛНОСТ (% ± mm)	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 1.5 mm минал
* РАВНОСТ НА ПОВЪРХНОСТТА:			
Странична кривина (% ± mm)	ISO 10545-2	± 0.4 %	± 1.8 mm минал
Централна кривина (% ± mm)	ISO 10545-2	± 0.4 %	± 1.8 mm минал
Диagonalно изкривяване (% ± mm)	ISO 10545-2	± 0.4 %	± 1.8 mm минал
* КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТТА (%)	ISO 10545-2	мин. 95% от плочките трябва да са без дефекти, които биха могли да засегнат значителна площ от плочката.	минал
* ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗМЕРИ:			
- Дължина и ширина (mm)			600X1200
- Дебелина (mm)			8.5 mm
* Тегло (кг)			
- Тегло на кутия за брой			14.5 KG
ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА			
* АБСОРБЦИЯ НА ВОДА (%)	ISO 10545-3	Макс. индивидуално 3,3%	минал
* ЯКОСТ НА ОПЪН (N)	ISO 10545-4	Мин. 1100 N	минал
* УСТОЙЧИВОСТ НА ПОВЪРХНОСТНО ИЗНОСВАНЕ (Остъклени стъклокерамични плочки, използвани за подове)	ISO 10545-7	Докладвайте за преминатите PEI клас + цикли	КЛАС-3
ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА			
* УСТОЙЧИВОСТ НА ПЕТНА:			
Глазирани плочки	ISO 10545-14	минимум клас 3	минал
ДЕТАЙЛИ ЗА ОПАКОВКАТА			
* СЪДЪРЖАНИЕ:			
Брой в кутия:			2 броя
- Квадратен метър на кутия:			1.44 m²
- Тегло на кутия:			29 кг
- Кутии на палет:			32 кутии

ORKAY TILES

Official Supplier
PARTNER