
BELPROFILE

TDS Право било 312 mm Std. 0.4mm (Classic)

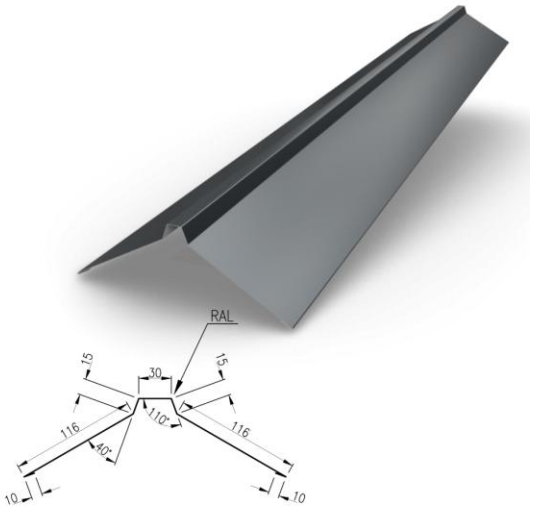

Суровина

Боядисана галванизирана стомана

Разгъната ширина

312 mm

Дължина

1, 2 m

Възможни дебелини

0.5 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm

Продуктов код

CDTM

TDS

D.o.C. 57

Използва се за затваряне на пресечната точка между 2 наклона на покрива, в права или наклонена позиция. При металните керемиди е препоръчително да се използва, когато наклонът на покрива е много стръмен и използването на Round Finned Crest би било трудно и неестетично.

Дебелина	**0.4 mm**
Крайно покритие	**мат**
Тегло	3.2 Kg / m²
антикорозионно покритие	Zn 225 g/m²
Вид на боята	Полиестер (SP) 35µm
RAL цветове	8017
Техническа гаранция	15
Естетична гранция	15

мат	

RAL 8017