

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Винт самопробивен DIN 7504N

2. Предвидена употреба или употреби:

За закрепване на ламаринени покрития, обшивки, покривни конструкции.Свързване на метални профили в системи без необходимост от предварително разпробиване.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

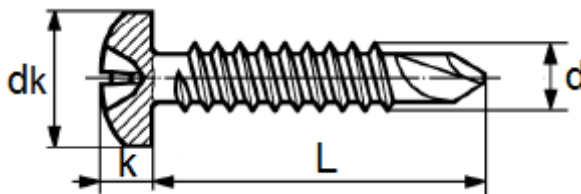

Винт самопробивен DIN 7504N

Съществена характеристика	Експлоатационен показател					Техническа спецификация
1. Размери						размери - по DIN 7504N
d x L /mm/	d /mm/	dk /mm/	k /mm/	задвижване		
3.5 x L	3.35 - 3.53	6.54 - 6.90	2.35 - 2.60	PH 2		
3.9 x L	3.73 - 3.91	7.14 - 7.50	2.55 - 2.80	PH 2		
4.2 x L	4.04 - 4.22	7.84 - 8.20	2.75 - 3.05	PH 2		
4.8 x L	4.62 - 4.80	9.14 - 9.50	3.25 - 3.55	PH 2		
5.5 x L	5.28 - 5.46	10.37 - 10.8	3.65 - 3.95	PH 3		
2. Материал	Стомана тип C1022					
3.Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 μm					ISO 4042:1999

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 16.04.2015
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:
/ Продуктов Мениджър /

